



# KONISKE RØRMASTER

## Konisk rørmast for nedgravning og topmontage

### Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Lasersvejst konisk rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

### Montage

Mast: For nedgravning.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteret med 2 Torx sikkerhedsskruer.

### Overfladebehandling

Mast: Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461.


Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.

### Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg.

# KONISKE RØRMASTER

For nedgravning og topmontage

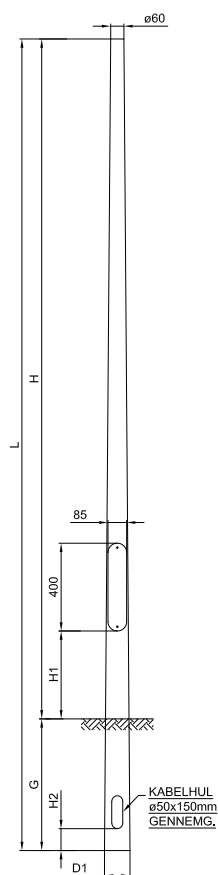

Varenr.	H (over terræn) mm	L (mast total mm)	H1 (afstand til læge) mm	H2 (Underkant kabelhul) mm	G (nedgravning) mm	D1 (bunddiameter) mm	Lægebredde mm	MAX.Vindlast m <sup>2</sup> /armatur	Vægt kg	Vinge-fundament varenr.	Fundaments-plade varenr.
50377700	3000	3600	400	100	600	Ø110,4	85	0,25	22	50450406	50606790
50377710	3500	4100	300	100	600	Ø116	85	0,50	28	50450406	50606790
50377720	4000	4800	800	300	800	Ø127	85	0,38	33	50450406	50606680
50377730	5000	5800	800	300	800	Ø141	85	0,23	42	50450406	50606680
50377740	6000	6800	800	300	800	Ø155	85	0,40	52	50450407	50606680
50377750	7000	8000	800	500	1000	Ø172	85	0,19	70	50450407	50606680
50377760	8000	9000	800	500	1000	Ø186	85	0,19	102	50450407	-



# KONISKE RØRMASTER

## Konisk rørmast med fodflange og for topmontage

### Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Lasersvejst konisk rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

### Montage

Mast: Med fodflange for montage på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentsbolte eller på præfabrikeret betonfundament.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteret med 2 Torx sikkerhedsskruer.

### Overfladebehandling

Mast: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461.


Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.

### Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg.

# KONISKE RØRMASTER

Med fodflange og for topmontage

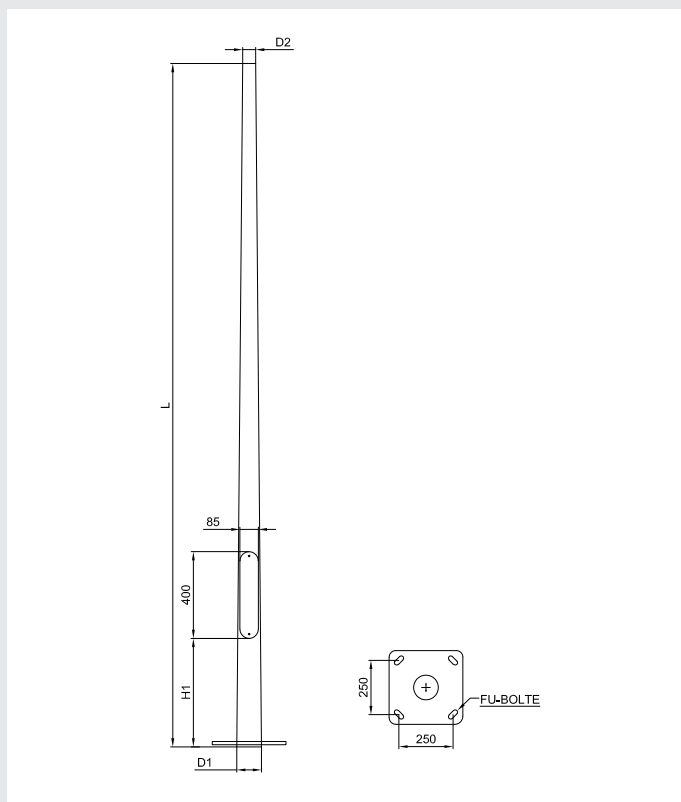

Varenr.	L (mast total mm)	H1 (afstand til låge)	D1 (bund diameter)	D2 (Top diameter)	Lågebredde	FU-BOLT	MAX.Vindlast m <sup>2</sup> /armatur	Vægt	Skabelon	Fu-bolt	Præ-fundament
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	varenr.	varenr.	varenr.
50376700	3000	400	Ø102	Ø60	85	M20	0,25	34	50280600	62010013	50609080
50376710	4000	500	Ø114	Ø60	85	M20	0,45	40	50280600	62010013	50609080
50376720	4800	800	Ø127	Ø60	85	M20	0,40	47	50280600	62010013	50609080
50376730	5800	800	Ø141	Ø60	85	M20	0,40	53	50280600	62010013	50609080
50376740	7000	1000	Ø158	Ø60	85	M20	0,35	69	50280600	62010013	50609080
50376750	8000	600	Ø172	Ø60	85	M20	0,40	79	50280600	62010013	50609080
50376760	9000	600	Ø186	Ø60	85	M20	0,70	123	50280600	62010013	50609080
50376770	10000	1000	Ø200	Ø60	85	M22	0,30	134	50280601	62010012	50609090
50376780	10500	700	Ø191	Ø76	85	M24	0,23	153	50280601	62010012	50609100
50376790	11500	700	Ø202	Ø76	85	M24	0,20	164	50280601	62010012	