



CITY SWAN BRONZE 01

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med enkeltarm.

Mast: Rundkonisk sømløst rør.

Arm: Rustfri cylindrisk rør.

Kegle: Støbt bronze og bearbejdet til endeligt mål.

CE-mærket.

Montage

Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm




Den Danske Designpris
2010/11



reddot design award
winner 2008

CITYSWAN BRONZE 01

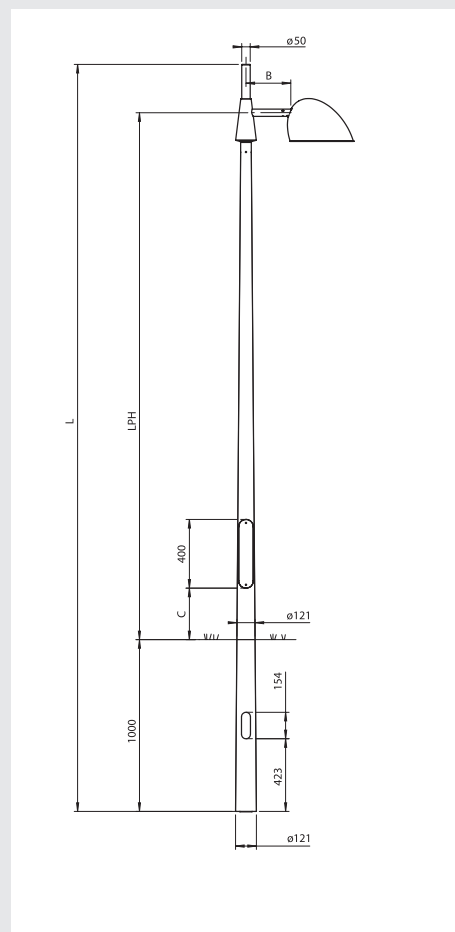

City Swan Bronze 01 (enkeltarm)

Vare nr.	lph	B	I	C	Vægt
		Armudlæg	Mast total		
	mm	mm	MM	MM	KG
74850	3000	250	4353	300	35
74852	3500	250	4816	300	38
74875	4500	250	5852	300	48
På forespørgsel	5000	250	6316	800	51
74860	3000	300	4353	300	35
74560	3500	300	4816	300	38
På forespørgsel	4500	300	5852	300	48
På forespørgsel	5000	300	6316	800	51
74870	3000	500	4353	300	35
74561	3500	500	4816	300	38
74562	4500	500	5852	300	48
74563	5000	500	6316	800	51



CITY SWAN BRONZE 02

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med dobbeltarm.

Mast: Rundkonisk sømløst rør.

Arme: Rustfri cylindrisk rør.

Kegle: Støbt bronze og bearbejdet til endeligt mål.

CE-mærket.

Montage

Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925..

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm




Den Danske Designpris
2010/11



reddot design award
winner 2008

CITY SWAN BRONZE 02

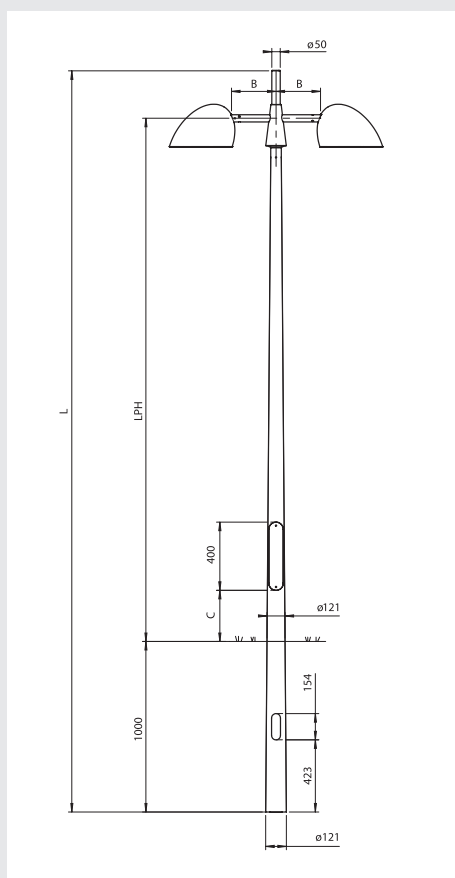

City Swan Bronze 02 (dobbeltarm)

Vare nr.	LPH	B	I	C	Vægt
		Armudlæg		Mast total	
	mm	mm	mm	mm	kg
74880	3000	250	4353	300	36
På forespørgsel	3500	250	4816	300	39
På forespørgsel	4500	250	5852	300	49
På forespørgsel	5000	250	6316	800	52
74890	3000	300	4353	300	36
På forespørgsel	3500	300	4816	300	39
På forespørgsel	4500	300	5852	300	49
På forespørgsel	5000	300	6316	800	52
74900	3000	500	4353	300	36
74903	3500	500	4816	300	39
74911	4500	500	5852	300	49
På forespørgsel	5000	500	6316	800	52



CITY SWAN BRONZE 03

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med trippelarm.

Mast: Cylindrisk sømløst rør.

Arme: Cylindrisk rør.

Plader: Støbt bronze med struktur.

CE-mærket.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925..

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm




Den Danske Designpris
2010/11



reddot design award
winner 2008

CITY SWAN BRONZE 03 (TRIPPELARM)

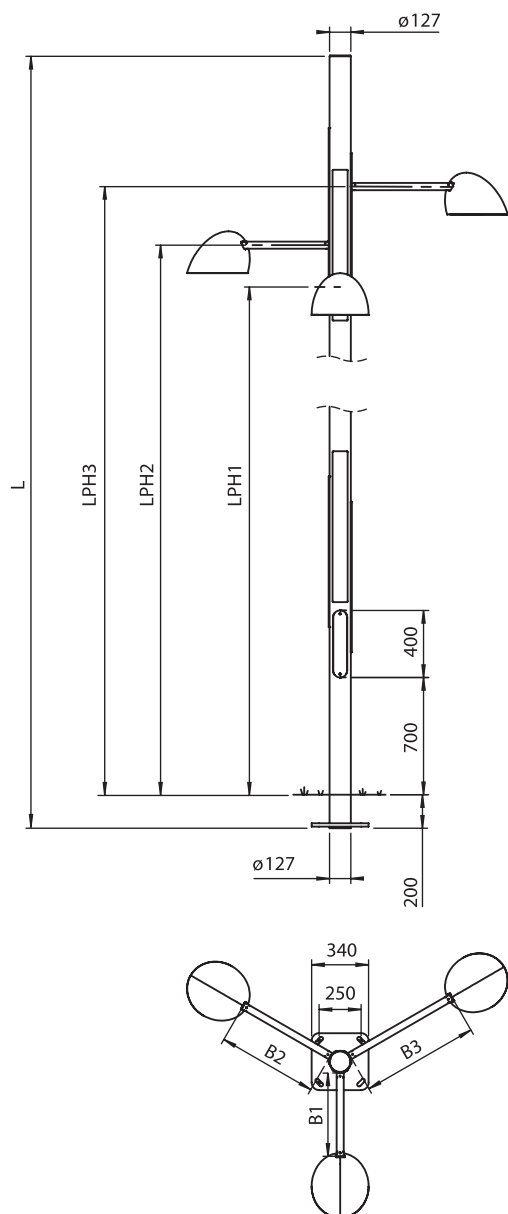

Vare nr.	L	LPH 1	LPH2	LPH3	B1	B2	B3	Vægt
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
74914	5500	4117	4367	4717	500	600	700	126



CITY SWAN VÆGARM

Beskrivelse/Materiale

Vægarm.

Arm: Støbt aluminium.

CE-mærket.

Montage

Monteres med flange på væg.

Overfladebehandling

Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925..

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatør

Philips CitySwan Nr: CWS439.

Malerprocedure

Affedtning.


Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



CITY SWAN VÆGARM

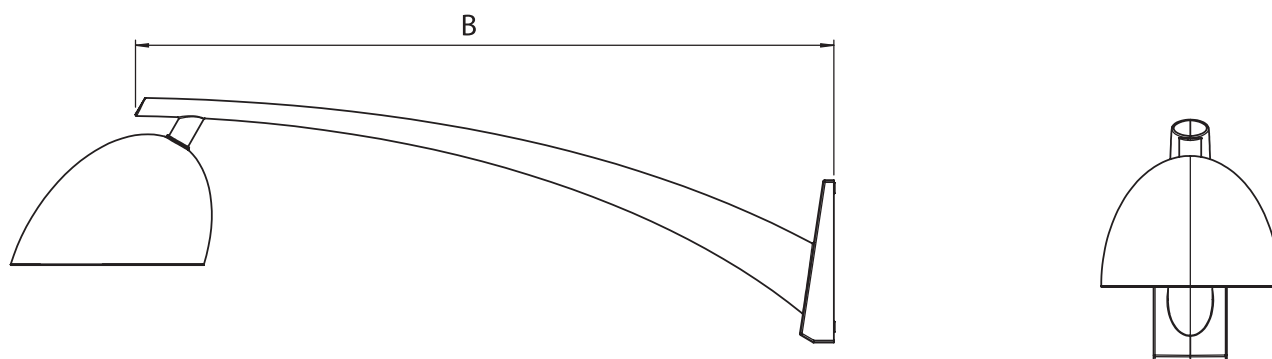

Vare nr.	B	Vægt
Armudlæg		
	mm	kg
74533	735	4
74535	1335	7



CITY SWAN BASIC

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med lige enkeltarme.

Mast og arme: Cylindrisk rør.

Udsmykning: Bronze reces ved overgang til arm.

CE-mærket.

Montage

Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925..

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48

Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.

Malerprocedure

Affedtning.


Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



CITY SWAN BASIC (ENKELTARM)

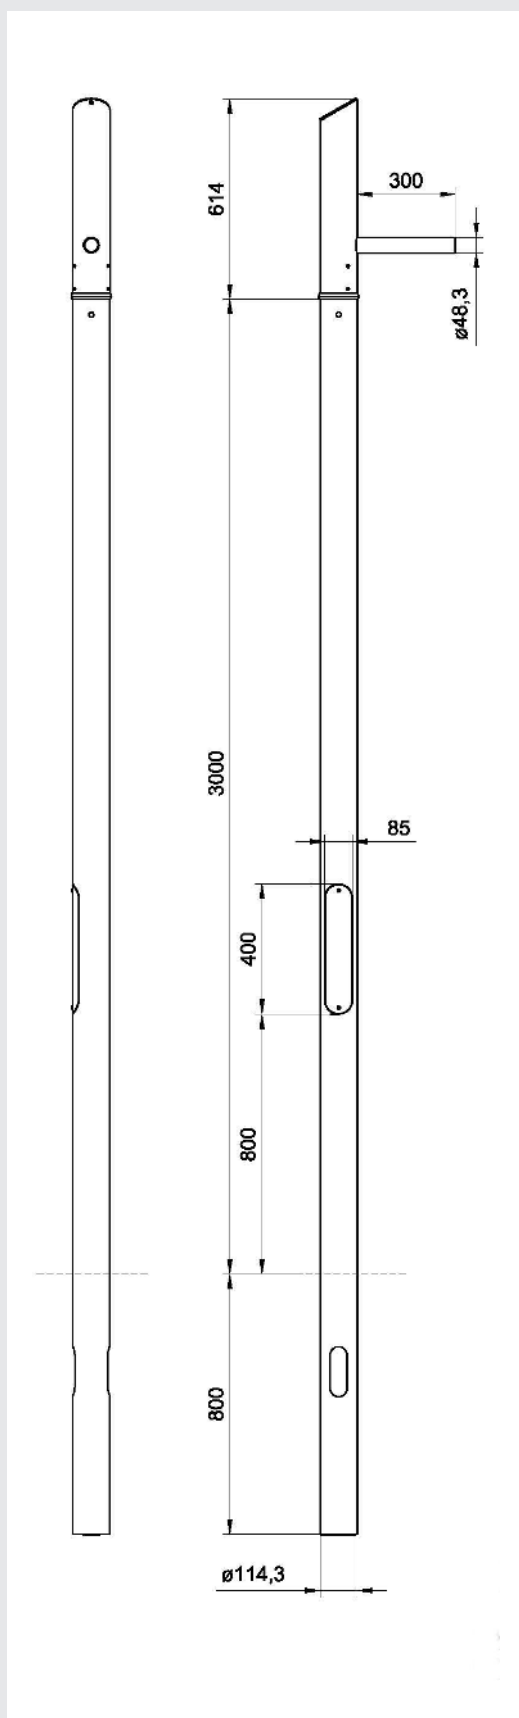

Vare nr.	LPH	B	L	Vægt
Ø48,3	Armudlæg		Mast total	
	mm	mm	mm	kg
74800	3000	300	4414	48
74804	3500	300	4914	53
74812	4500	300	6114	64
74816	5000	300	6614	69
74820	3000	500	4414	49
74824	3500	500	4914	54
74832	4500	500	6114	65
74836	5000	500	6614	70



CITY SWAN HIGH 01

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med enkeltarm og afstivning.
Mast og arme: Cylindrisk sømløst rør og rundstål.
CE-mærket.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament.
El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925..
Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.


Armatuur

Philips CitySwan Nr: CRS439.
Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48 x 100 mm.
Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.

Malerprocedure

Affedtning.
Zinkprimer: 40-60 µm
PEF lakering: 50-70 µm
I alt: 90-130 µm

CITY SWAN HIGH 01 (ENKELTARM)

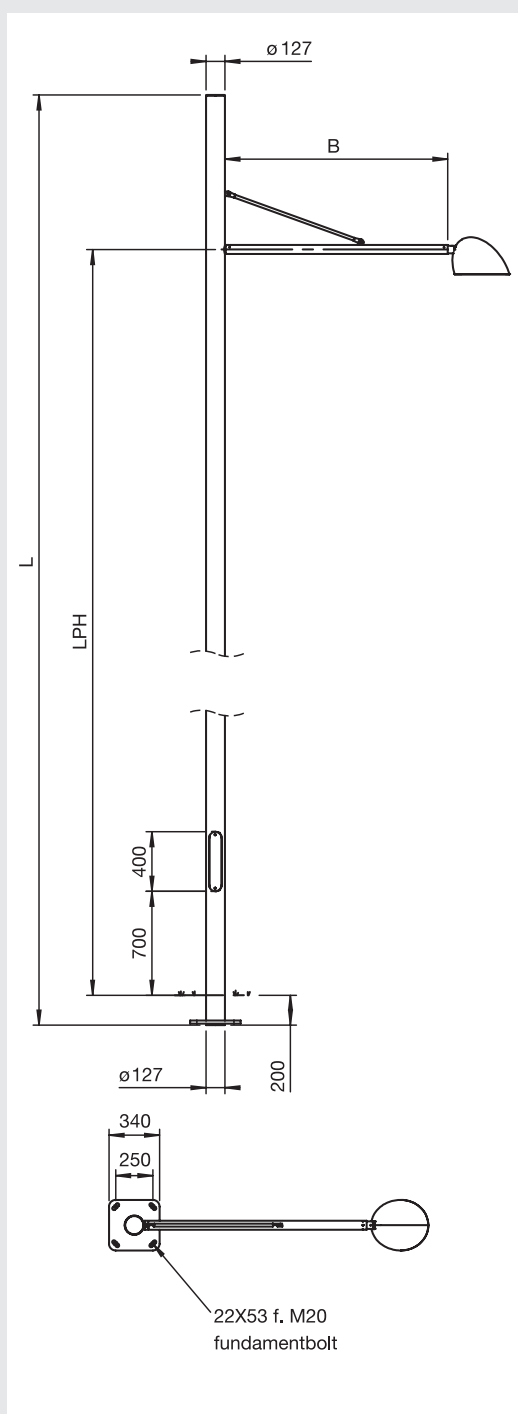

Vare nr.	lph	B	I	Vægt
		Armudlæg	Mast total	
	mm	mm	mm	kg
74924	6660	1500	7900	125
74920	5660	1500	6900	113
74928	6660	1900	7900	128
74922	5660	1900	6900	116



CITY SWAN HIGH 02

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast med dobbeltarm og afstivning.
Mast og arme: Cylindrisk sømløst rør og rundstål.
CE-mærket.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament.
El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret i grå Priess farve 925.
Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.
Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48 x 100 mm.
Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.


Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer:	40-60 µm
PEF lakering:	50-70 µm
I alt:	90-130 µm



CITY SWAN HIGH 02 (DOBBELTARM)

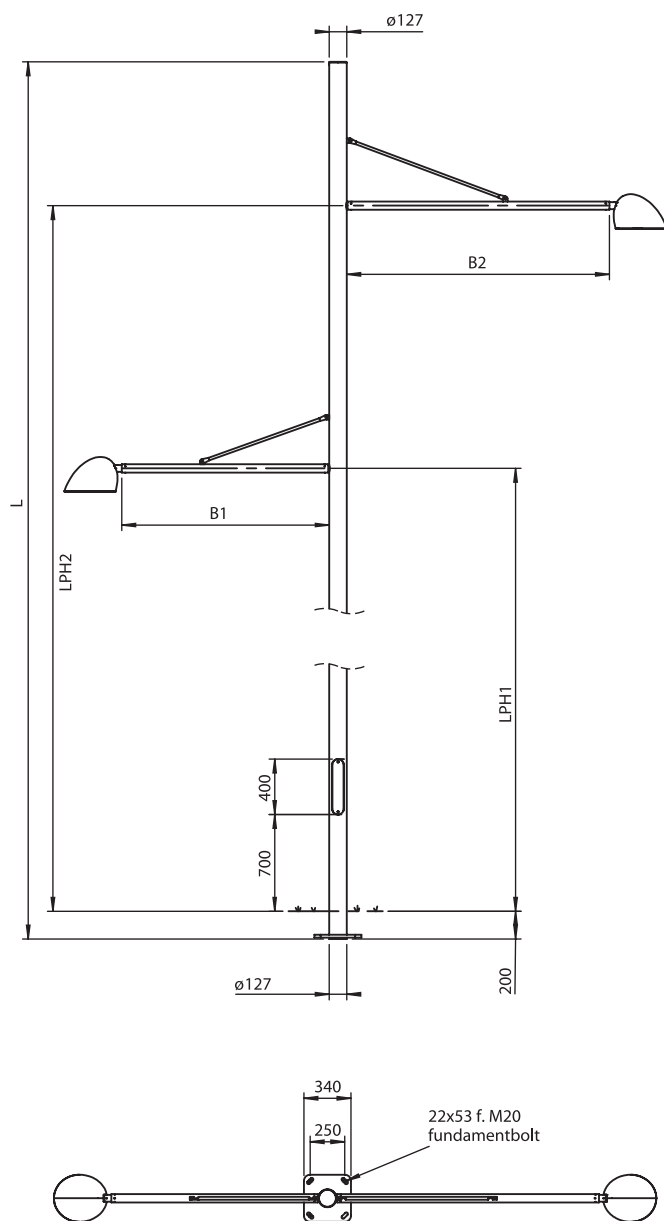

Vare nr.	LPH1	LPH2	B1	B2	I	Vægt
	lav	høj	Armudl.	Armudl.	Mast	
	mm	mm	lav mm	høj mm	total mm	kg
74943	4760	6660	1500	1900	7900	137
74941	3760	5660	1500	1900	6900	125