



KONISKE RØRMASTER

Konisk rørmast for nedgravning og topmontage

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Lasersvejst konisk rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

Montage

Mast: For nedgravning.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteret med 2 Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast: Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461.

Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.


Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg.

KONISKE RØRMASTER

For nedgravning og topmontage

Konicitet K14

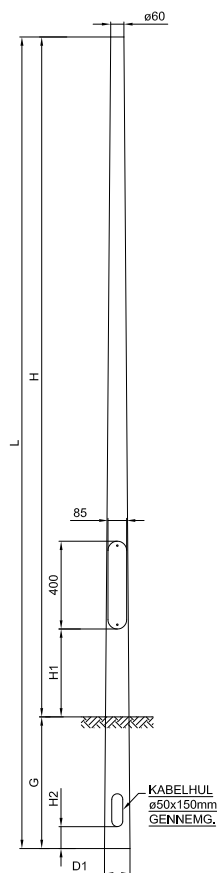


Varenr.	H (over terræn)	L (mast total mm)	H1 (afstand til læge)	H2 (Underkant kabelhul)	G (nedgravning)	D1 (bunddiameter)	Lægebredde	MAX.Vindlast m ² /armatur	Vægt	Vinge-fundament	Fundaments-plade
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	varenr.	varenr.
73520	3000	3600	400	100	600	Ø110,4	85	0,25	22	76188	76205
73525	3500	4100	300	100	600	Ø116	85	0,50	28	76188	76205
73530	4000	4800	800	300	800	Ø127	85	0,38	33	76188	76205
-	4500	5000	-	-	800	-	-	-	-	-	-
73540	5000	5800	800	300	800	Ø141	85	0,23	42	76188	76200
73550	6000	6800	800	300	800	Ø155	85	0,40	52	76189	76200
73560	7000	8000	800	500	1000	Ø172	85	0,19	70	76193	76200
73570	8000	9000	800	500	1000	Ø186	85	0,19	102	76193	-

KONISKE RØRMASTER

For nedgravning og armmontage

Konicitet K14

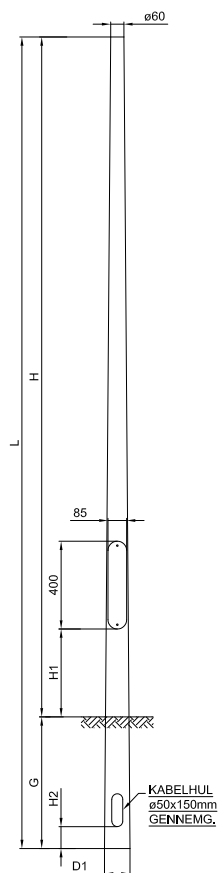

Varenr.	H (over terræn)	L (mast total mm)	H1 (afstand til læge)	H2 (Underkant kabelhul)	G (nedgravning)	D1 (bunddiameter)	Lågebredde	MAX.Vindlast m ² /armatur	Vægt	Vinge-fundament	Fundaments-plade
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	varenr.	varenr.
73535	4000	4800	800	300	800	Ø127	85	0,38	33	76188	76205
-	4500	5000	-	-	800	-	-	-	-	-	-
73545	5000	5800	800	300	800	Ø141	85	0,23	42	76188	76200
73555	6000	6800	800	300	800	Ø155	85	0,40	52	76188	76200
73565	7000	8000	800	500	1000	Ø172	85	0,19	70	76193	76200
73571	8000	9000	800	500	1000	Ø186	85	0,19	102	76193	-



KONISKE RØRMASTER

Konisk rørmast med fodflange og for topmontage

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Lasersvejst konisk rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

Montage

Mast: Med fodflange for montage på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentsbolte eller på præfabrikeret betonfundament.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteret med 2 Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461.


Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.

Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg.

KONISKE RØRMASTER


Med fodflange og for topmontage

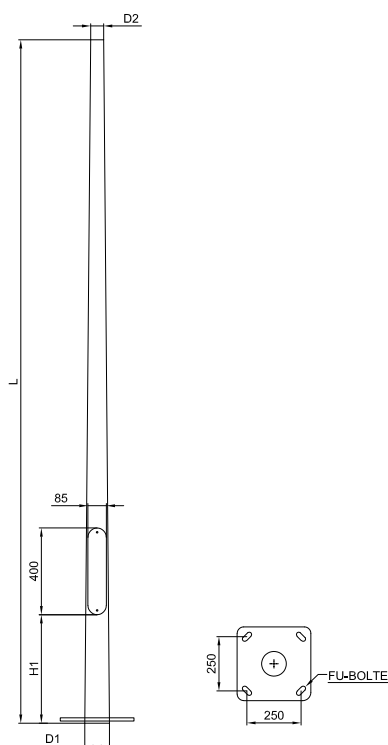

Varenr.	L (mast total mm)	H1 (afstand til låge)	D1 (bund diameter)	D2 (Top diameter)	Lågebredde	FU-BOLT	MAX.Vindlast m ² /armatur	Vægt	Skabelon	Fu-bolt	Præ-fundament
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	varenr.	varenr.	varenr.
50395200	3000	400	Ø102	Ø60	85	M20	0,25	34	50280600	62010013	50609080
50395210	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50395220	4000	500	Ø114	Ø60	85	M20	0,45	40	50280600	62010013	50609080
50395230	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50395240	5000	800	Ø127	Ø60	85	M20	0,40	47	50280600	62010013	50609080
50395250	6000	800	Ø141	Ø60	85	M20	0,40	53	50280600	62010013	50609080
50395260	7000	1000	Ø158	Ø60	85	M20	0,35	69	50280600	62010013	50609080
50395270	8000	600	Ø172	Ø60	85	M20	0,40	79	50280600	62010013	50609080
50395280	9000	600	Ø186	Ø60	85	M20	0,70	123	50280600	62010013	50609080
50395290	10000	1000	Ø200	Ø60	85	M22	0,30	134	50280601	62010012	50609090
50395300	12000	-	-	-	85	-	-	-	50280601	62010012	50609100

KONISKE RØRMASTER

Med fodflange og for armmontage

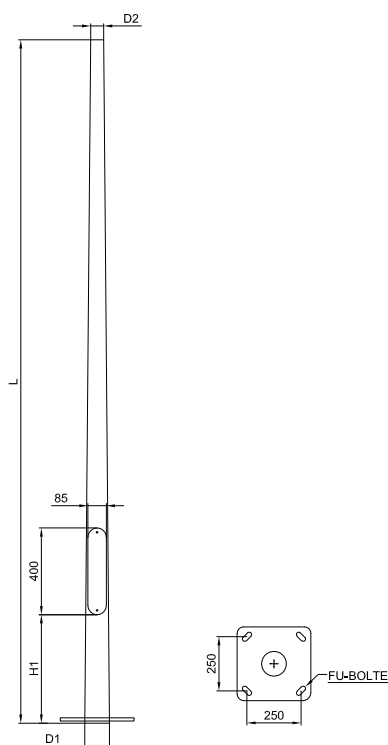

Varenr.	L (mast total mm)	H1 (afstand til låge)	D1 (bund diameter)	D2 (Top diameter)	Lågebredde	FU-BOLT	MAX.Vindlast m ² /armatur	Vægt	Skabelon	Fu-bolt	Præ-fundament
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	varenr.	varenr.	varenr.
50395202	3000	400	Ø102	Ø60	85	M20	0,25	34	50280600	62010013	50609080
50395212	3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50395222	4000	500	Ø114	Ø60	85	M20	0,45	40	50280600	62010013	50609080
50395232	4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50395242	5000	800	Ø127	Ø60	85	M20	0,40	47	50280600	62010013	50609080
50395252	6000	800	Ø141	Ø60	85	M20	0,40	53	50280600	62010013	50609080
50395262	7000	1000	Ø158	Ø60	85	M20	0,35	69	50280600	62010013	50609080
50395272	8000	600	Ø172	Ø60	85	M20	0,40	79	50280600	62010013	50609080
50395282	9000	600	Ø186	Ø60	85	M20	0,70	123	50280600	62010013	50609080
50395292	10000	1000	Ø200	Ø60	85	M22	0,30	134	50280601	62010012	50609090
50395302	12000	-	-	-	85	-	-	-	50280601	62010012	50609100