

FILIGRAN MAST

DATABLAD

Beskrivelse/Materiale

Konisk belysningsmast.

Mast: Bund som konisk sømløst rør, mellemstykke som konisk rundjernsgitterkonstruktion og top som cylindrisk sømløst rør.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne.

Forberedt for uplight i bundrør.

Kabelføring muligt i vertikal afstivningsrør.

Over ladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461

Kan leveres i en valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

Tilbehør

Adapter Ø60 mm for parkarmatur.

Enkelarm eller dobbeltarme.

Forberedt for LED-uplight i sokkel.

5000 mm og 6000 mm mast kan leveres med funktionel eller dekorativ integreret LED-belysning i dæksel.

Armatyr

Passer til alle gængse park- og vejarmaturer på markedet.

Malerprocedure


Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

FILIGRAN MAST

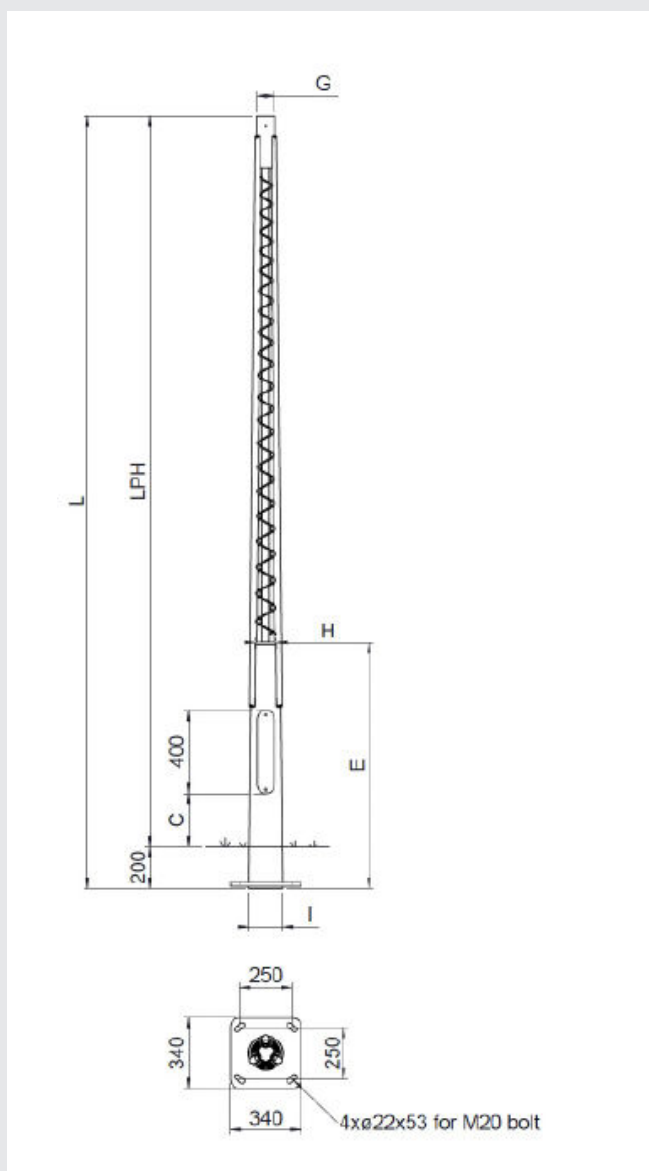

| Vare Nr | Lph | C | L Total | E | G | H | I | Vægt |
|----------|------|-----|---------|------|------|------|------|------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 90025597 | 3730 | 260 | 3930 | 1180 | Ø89 | Ø136 | Ø159 | 64 |
| 90025598 | 5380 | 300 | 5580 | 1330 | Ø102 | Ø155 | Ø182 | 76 |
| 90025599 | 6230 | 440 | 6430 | 1530 | Ø102 | Ø175 | Ø206 | 88 |



FILIGRAN ARME

DATABLAD

Beskrivelse/materiale

Arme til Filigran belysningsmast.

Cylindrisk sømløst rør.

Over ladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461

Kan leveres i valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

Malerprocedure


Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 μm


PEF lakering: 50-70 μm

I alt: 90-130 μm

Filigran enkeltarm

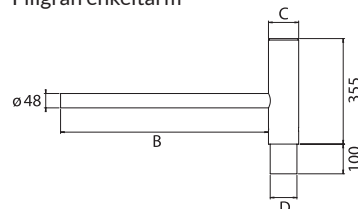

Filigran dobbeltarm

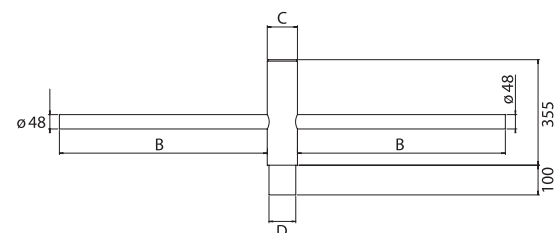

| Vare nr. | Type - Arm | B - Udlæg mm | C - top mm | D - bund mm | Vægt kg |
|----------|------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| 90025610 | ENKELT | 700 | Ø102 | Ø90 | 9 |
| 90025611 | DOBBELT | 700 | Ø102 | Ø90 | 1 |
| 90025612 | ENKELT | 350 | Ø90 | Ø80 | 6 |
| 90025613 | DOBBELT | 350 | Ø90 | Ø80 | 8 |

FILIGRAN TILBEHØR

DATABLAD

Beskrivelse/materiale

Studs til Filigran mast for overgang til parkarmatur.
LED-lys i dæksel til Filigran mast model "5000" og "6000".
Uplight i sokkel.

Overfladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og lakeret i grå Priess farve 925.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

Filigran studs

| Vare nr. | A - Total mm | B mm | C - længde mm | vægt kg |
|----------|--------------|------|---------------|---------|
| 90025614 | 185 | 80 | 86 | 2,5 |
| 50487280 | 240 | 80 | 120 | 3,3 |


El-udstyr

| Vare nr. | Type |
|----------|---------|
| 90024879 | Uplight |


Led-lys i dæksel

| Vare nr. | Type |
|----------|---------|
| 90024880 | Grid |
| 90024881 | Rail |
| 90024882 | Squares |
| 90024883 | Bubbles |

Filigran studs

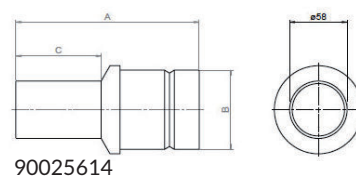


90025614

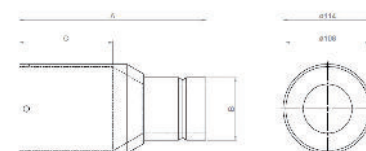


50487280

LED-lys i dæksel

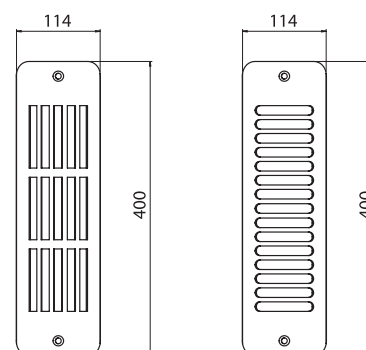

Grid

Rail

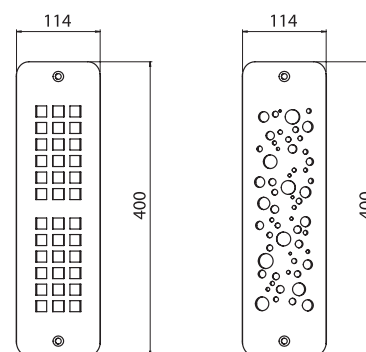

Squares

Bubbles