



CITY SWAN BASIC WOOD



Beskrivelse/Materiale

CitySwan Basic Wood leveres som udgangspunkt i 3 standard højder. Masten består af en stål base på 700mm, hvor 200mm går under jord. Dernæst den valgte træ sort, hvorpå der monteres CitySwan Basic arm for 3/4" armaturmontage.

Service luge er skåret ud i trædelen. Størrelse 80x300, indvendig diameter ø70mm.


CitySwan Basic Wood leveres som udgangspunkt i Lærk og med en klar overfladebehandling, men farver kan tilvælges.

Masten kan også behandles med antigrafiti coating.

Levetider er betinget af løbende vedligehold af masterne.

Træsorter	Lærk	Fyr	Accoya	Hardwood
Rå med insekt beskyttelse	15	10	25	25
Overflade behandlet med klar lak	25	25	50	50

CITY SWAN BASIC WOOD

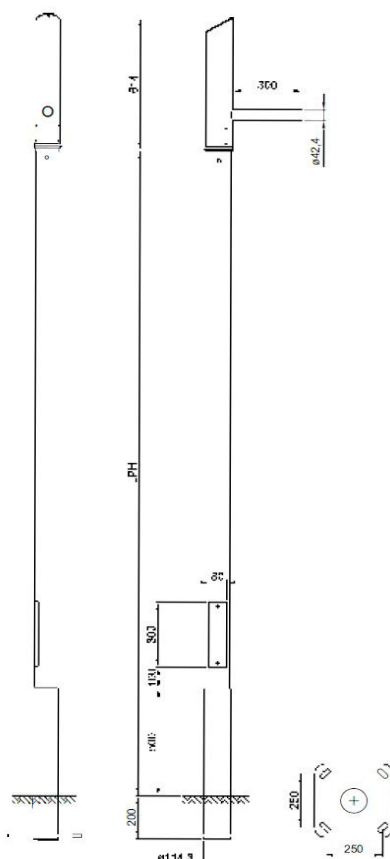

CitSwanBasic wood med fodflange - Teknisk data

Længde m	Lærk Ø	Fyr Ø	Accoya Ø	Hardwood Ø	Flange	Vejl. fundament	Fundamentsmål
3,0	114	114	114	114	M20x250	76245	380x380x750
3,5	114	114	114	114	M20x250	76245	380x380x750
4,0	114	114	114	114	M20x250	76245	380x380x750

CitySwan Wood med enkelt-arm ø42,4 med 300mm udlæg for armatur montage 3/4" gevind studs.

LPH, m	Betegnelse	Lærk	Fyr	Accoya	Hardwood
3,0	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74760	74770	74780	74790
3,5	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74762	74772	74782	74792
4,0	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74764	74774	74784	74794

CITY SWAN BASIC WOOD

CitySwan Wood med dobbelt-arm ø42,4 med 2x300mm udlæg for armatur montage 3/4" gevind studs.

LPH, m	Betegnelse	Lærk	Fyr	Accoya	Hardwood
3,0	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74761	74771	74781	74791
3,5	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74763	74773	74783	74793
4,0	CS BW udl: 0,3m ø42,4 fodfl	74765	74775	74785	74795



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

