



FILIGRAN MASTER

Beskrivelse/Materiale

Konisk belysningsmast. Mast: Bund som konisk sømløst rør, mellemstykke som konisk rundjernsgitterkonstruktion og top som cylindrisk sømløst rør.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament. El-udstyr bag dæksel på c-skinne. Forberedt for uplight i bundrør. Kabelføring muligt i vertikal afstivningsrør.

Overfladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461. Kan leveres i en valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

Tilbehør

Adapter Ø60 mm for parkarmatur.

Enkelarm eller dobbeltarme.

Forberedt for LED-uplight i sokkel.

5000 mm og 6000 mm mast kan leveres med funktionel eller dekorativ integreret LED-belysning i dæksel.

Armatur

Passer til alle gængse park- og vejarmaturer på markedet.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm


PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



DAV

FILIGRAN MAST

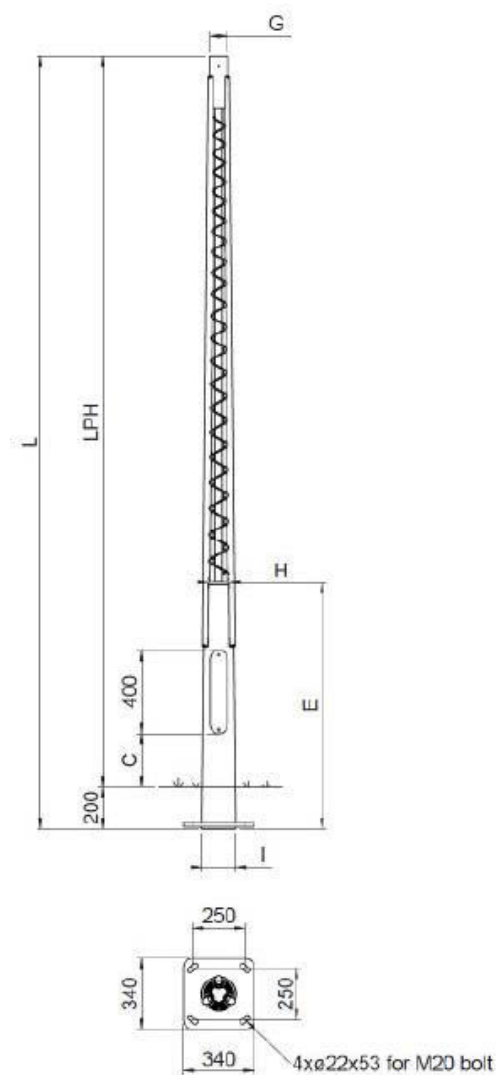

Varenr.	Lph (mm)	C (mm)	L total (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Vægt (kg)
79016	3730	260	3930	1180	Ø89	Ø136	Ø159	64
90025598*	5380	300	5580	1330	Ø102	Ø155	Ø182	76
90025599*	6230	440	6430	1530	Ø102	Ø175	Ø206	88

* Tegningsnummer

FILIGRAN ARME

Beskrivelse/materiale

Arme til Filigran belysningsmast.
Cylindrisk sømløst rør.

Overfladebehandling


Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461
Kan leveres i valgfri RAL-farve, enten pulver- eller vådlakeret.

Malerprocedure


Affedtnng.

Zinkprimer: 40-60 µm
PEF lakering: 50-70 µm
I alt: 90-130 µm

Filigran enkeltarm



Filigran dobbeltarm

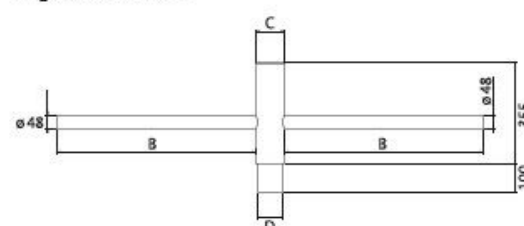

Tegningsnr.	Type-Arm	B-Udlæg (mm)	C - Top (mm)	D - Bund (mm)	Vægt (kg)
90025610	Enkelt	700	Ø102	Ø90	9
90025611	Dobbelt	700	Ø108	Ø90	11
90025612	Enkelt	350	Ø90	Ø80	6
90025613	Dobbelt	350	Ø90	Ø80	8

FILIGRAN TILBEHØR

Beskrivelse/materiale

Studs til Filigran mast for overgang til parkarmatur.
LED-lys i dæksel til Filigran mast model "5000" og "6000".
Uplight i sokkel.

Overfladebehandling

Varmforzinket i henhold til DS/EN ISO 1461 og lakeret i RALfarve 925.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Malerprocedure


Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm


PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

Filigran studs

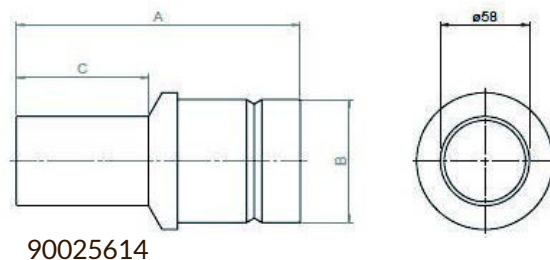

90025614

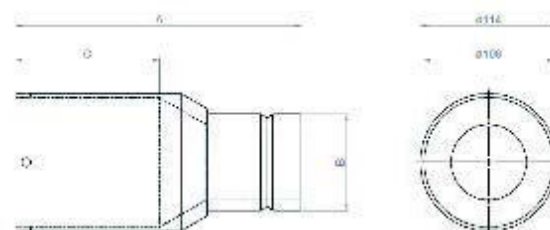


50487280

Filigran studs


Varenr.	A - total (mm)	B (mm)	C - længde (mm)	Vægt (kg)
90025614	185	80	86	2,5
50487280	240	80	120	3,3

LED-lys i dæksel

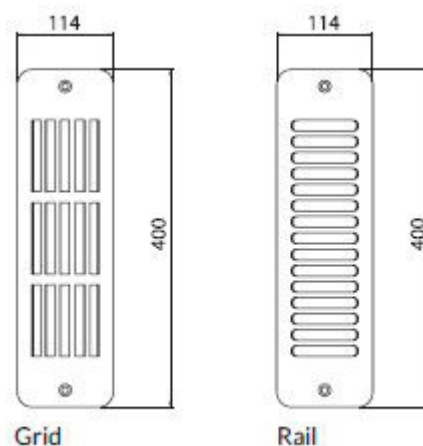

Grid

Rail

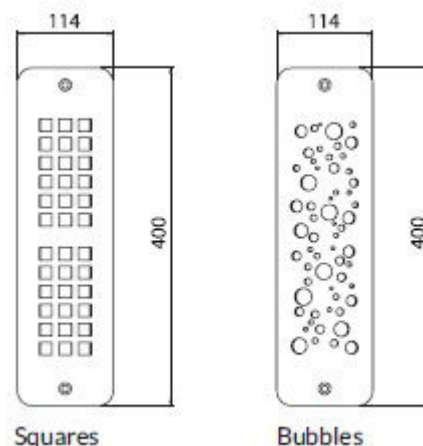

Squares

Bubbles

El-udstyr

Varenr.	Type
90024879	Uplight

Led-lys i dæksel

Varenr.	A - total (mm)
90024880	Grid
90024881	Rail
90024882	Squares
90024883	Bubbles