ALU ROUND KOMBIMASTER

Beskrivelse/Materiale

Konisk eftergivelig aluminiumsmast.Koniske aluminiumsrør. Præfabrikeret fundament: Beton med rustfrie bolte. CE-godkendt i henhold til EN40-6. Testet som eftergivelige master i henhold til EN12767. Godkendt af Vejdirektoratet.

Montage

Masten monteres på fundament med 4 stk. indstøbte fundamentbolte eller præfabrikeret fundament. Masten er forstærket med indvendige rør i forbindelse med planforsænket montagelem. C-skinne for montering af sikringsindsats eller anden form for el-udstyr.

Signaler

Trafiksignaler monteres direkte på masten.

Overfladebehandling

Leveres som standard natur anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve.

Malerprocedure

Sandsvirpning.

Epoxyprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

ALU ROUND KOMBIMAST

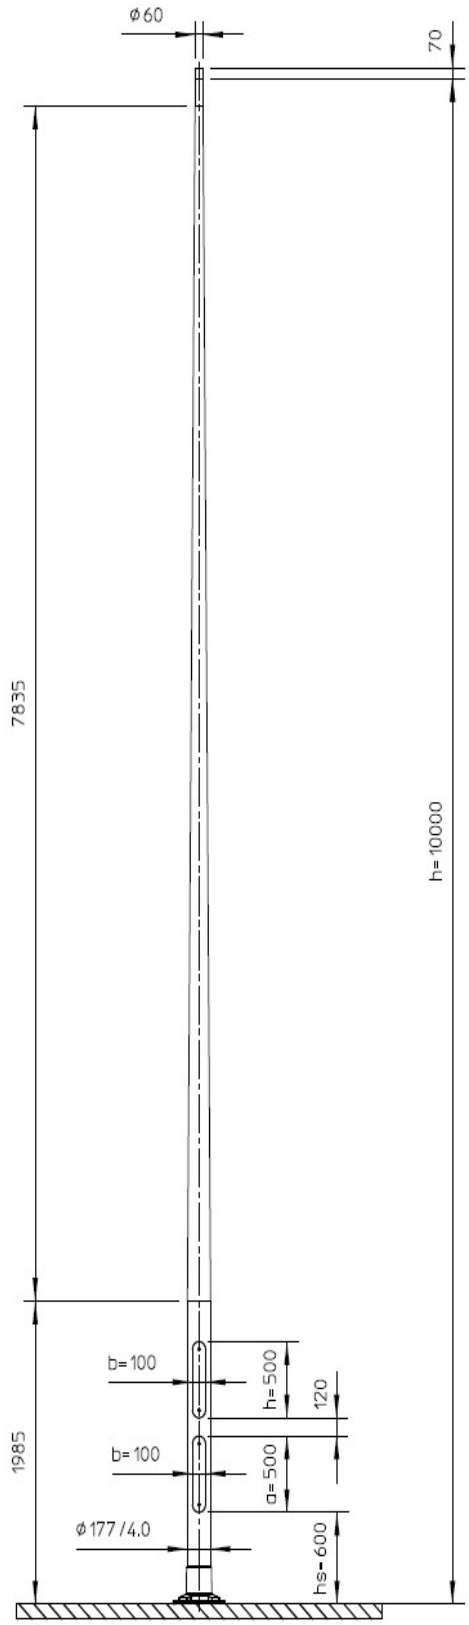

Koniske alumaster med fodflange

Varenr.	LPH (mm)	L (mm)	Lugestør-relse (mm)	D (mm)	Vægt (kg)
73048	6000	6070	2x400	145	30
73050	7000	7070	2x500	177	47
73055	8000	8070	2x500	177	48
73060	9000	9070	2x500	177	55
73065	10000	10070	2x500	177	58

Alu Round præfabrikerede fundamenter

Varenr.	LPH (mm)
76022	7000
76022	8000
76023	9000
76023	10000

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk