




## Datablad

# CYLINDRISKE RØRMASTER

Cylindrisk rørmast for nedgravning og topmontage med topstuds

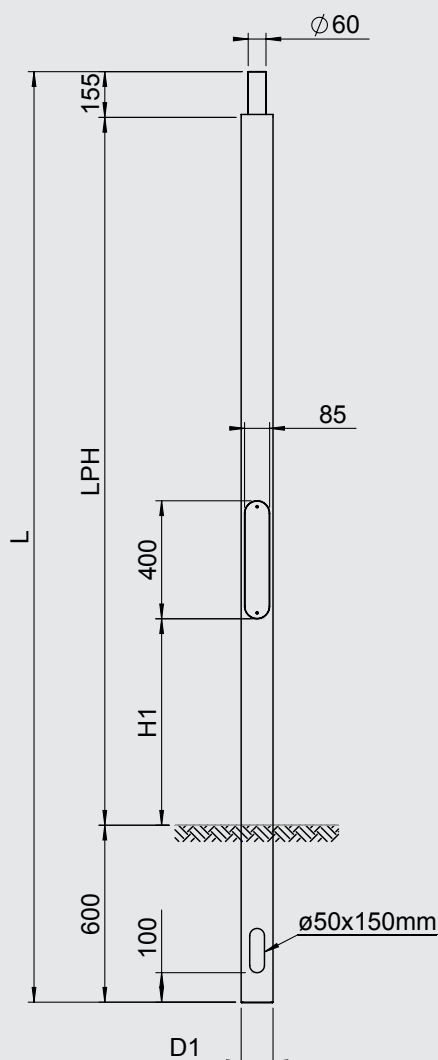

## Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage med topstuds.

Mast: Svejst sømløst cylindrisk rør. Stål S235.

CE-mærket iht. til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

## Montage

Mast: For nedgravning.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteret med 2 Torx sikkerhedsskruer.

## Overfladebehandling

Mast: Varmforsinket iht. DS/EN ISO 1461.

Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering u valgfri RAL-farve.

## Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg.

## Cylindriske rørmaster for nedgravning og topmontage med topstuds

Varenr.	LPH	L	hw1	D1	MAX. Vindlast m <sup>2</sup> / armatur	Vægt
	MM	MM	mm	MM		KG
50177220	4700	5455	515	Ø114	0,50	55
74406	3400	4155	800	Ø114	1,00	43
74408	4400	5155	800	Ø114	0,60	53
79285	4900	5655	800	Ø114	0,50	58