




DAV H4b/W2

Broautoværn, DAV H4b/W2 er CE-mærket efter de europæiske normer og lever op til kravene i DS/EN 1317-2 og DS/EN 1317-5.

Med en scepterafstand på 1,5 meter kan broautoværnet monteres på boltegrupper med eller uden understopning.

Broautoværnet kan monteres med eller uden B-profiler helt efter kundens ønsker, og med eller uden udfyldningsstænger. Alle afviser-bjælker er vandrette og med indbygget deformations-beslag, som sikrer en ASI-værdi B. A-beslaget, sikrer kraftoverførsel. Rækværket er som minimum korrosions beskyttet til C3.

Bolte leveres med afrundede hoveder, således at fremspringende kanter undgås.

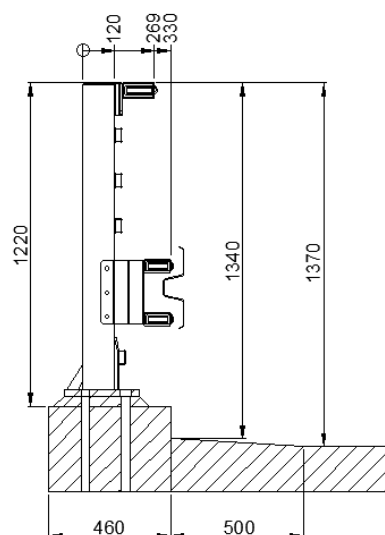

DAV H4b/W2 anvendes primært på brokonstruktioner hvor underliggende arealer kræver sikkerhed for ekstra beskyttelse.

Broautoværn er ikke CE-mærket ved længder $\leq 36,6$ m

Broautoværn er ikke CE-mærket op til radius < 100 m

Broautoværn er ikke CE-mærket ved nedføringer og ved montage på punktfundamenter

Tekniske data

Scepter-afstand, m	Højde, m	Styrke-klasse	Arbejds-bredde	ASI-værdi	Test-længde, m
1,50	1,37	H4b	W2	B	36,6