



## BROAUTOVÆRN DAV H2/W1

Nyudviklet broautoværn, DAV H2/W1, er CE- mærket efter de europæiske normer og lever op til kravene i DS/EN 1317-2 og DS/EN 1317-5. Med en scepter-afstand på 3,0 meter kan broautoværnet monteres på boltegrupper.


Broautoværnet kan monteres med eller uden B-profiler, helt efter kundens ønsker, og med eller uden udfyldningsstænger. Alle afviser-bjælker er vandrette og med deformations-beslag, som sikrer en ASI-værdi B. A-beslaget sikrer kraftoverførsel. Rækværket er som minimum korrosions beskyttet til C3.

Bolte leveres med afrundede hoveder, således at fremspringende kanter undgås.

Broautoværn er ikke CE-mærket ved længder  $\leq 36,6$  m.

Broautoværn er ikke CE-mærket op til radius  $< 100$  m

Broautoværn er ikke CE-mærket ved nedføringer og ved montage på punktfundamenter

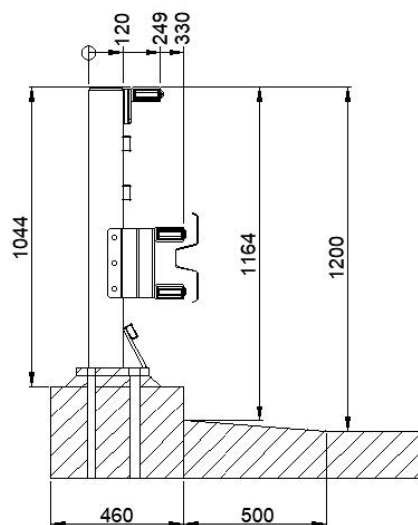

DAV H2/W1 anvendes på brokonstruktioner, hvor der stilles normale krav til et CE-mærket broautoværn.

| Scepterafstand, m | Højde, m | Styrkeklasse | Arbejdsbredde | ASI-værdi | Testlængde, m |
|-------------------|----------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 3,0               | 1,20     | H2           | W1            | B         | 36,6          |

DAV NORDIC A/S  
Tietgensvej 12  
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S  
Pilebækvej 5  
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S  
+45 86822900  
info@davnordic.dk

**DAV**