



BROAUTOVÆRN DAV H4b/W3

Det nyudviklede broautoværn, DAV H4b/W3, er CE-mærket efter de europæiske normer og lever op til kravene i EN 1317-2 og EN 1317-5.


Med en scepterafstand på 1,5 meter kan broautoværnet monteres på boltegrupper med eller uden understøpning. Broautoværnet er monteret med B-profiler og med eller uden udfyldningsstænger efter kundens ønske.

Alle afviserbjælker er vandrette og forsynet med indbyggede deformationsbeslag, som sikrer en ASI-værdi B. A-beslaget sikrer kraftoverførsel. Rækværket er som minimum korrosionsbeskyttet til C3.

Broautoværn er ikke CE-mærket ved længder \neq < 36,6m.

Bolte leveres med afrundede hoveder, således at fremspringende kanter undgås.

DAV H4b/W3 anvendes primært på brokonstruktioner, hvor underliggende arealer kræver sikkerhed for ekstra beskyttelse.

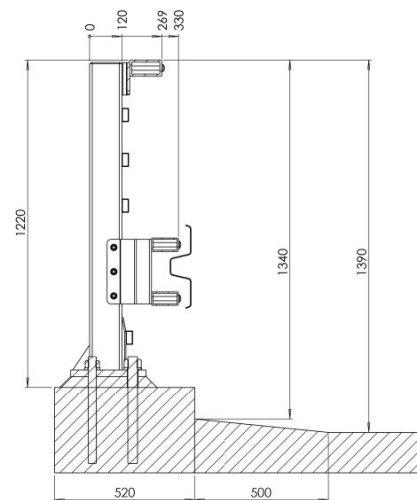

Scepterafstand, m	Højde, m	Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI-værdi	Testlængde, m
1,50	1,37	H4b	W3	B	36,6

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

