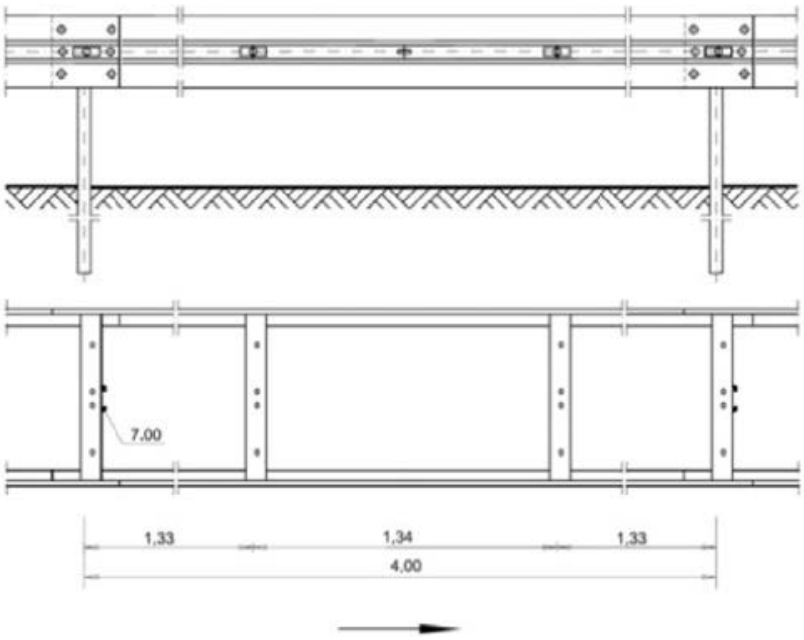

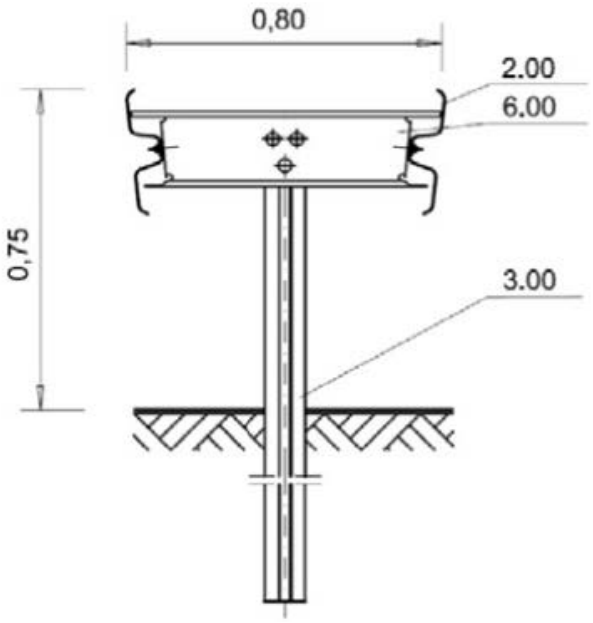

STÅLAUTOVÆRN - DDSP 4.0, H1 W6

DDSP 4.0 er et stålautoværn fra Erwin Peetz GmbH og Volkmann & Rossbach GmbH. Det er testet i henhold til EN 1317-5:2007 og A1:2008. Det anvendes som dobbeltsidet autoværn i midterrabatter. Det er galvaniseret iht. EN ISO 1461, EN 10346.

Systembeskrivelse

DDSP 4.0 er klassificeret i styrkeklasse H1, har en arbejdsbredde på W6, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 1,8. Autoværnet er 0,80 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslænge på 60 meter.

Montage

DDSP 4.0 monteres med en stolpeafstand på 4,0 m med stolpetype ∑-100 mm.

Bolte

I henhold til

M16x27 kvalitetsklasse 4.6

M16x45 kvalitetsklasse 4.6

M10x25 kvalitetsklasse 4.6

Teknisk data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stopletype
H1	W6	A	4,0	∑-100 mm

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk