




STÅLAUTOVÆRN - STALPRO RAIL DL

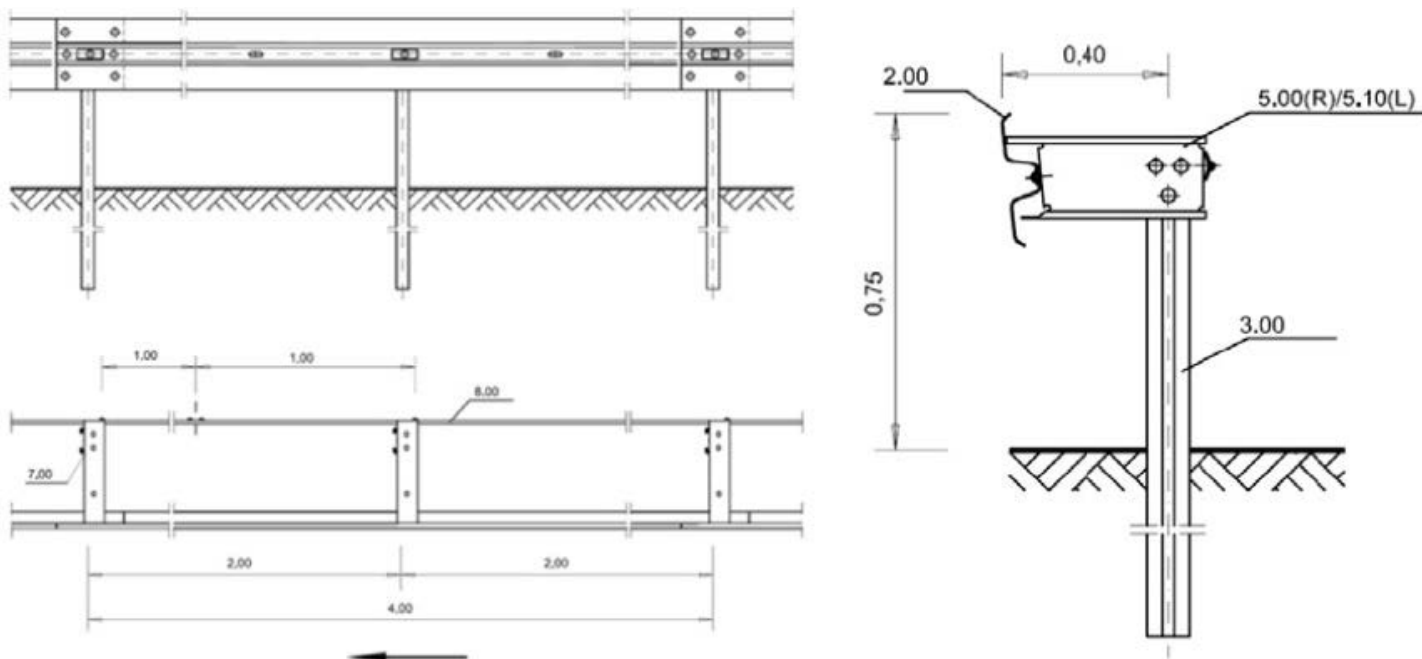

Stalpro Rail dl er et ståautoværn fra Stalprodukt S.A. Det er testet i henhold til EN 1317:5. Det er et dobbeltsidet ståautoværn med boksprofil, som anvendes i midterrabbatter. Stålkvaliteten er S355MC iht. 10149-2 og S235JR iht. EN 10025-2. Det er galvaniseret iht. EN ISO 1461, EN 10346.

Systembeskrivelse

Stalpro Rail dl er klassificeret i styrkeklasse H1, har en arbejdsbredde på W4, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 1,0. Autoværnet er 0,18 m bredt, 0,78 m højt og har en installationslængde på 60 meter.

Montage

Stalpro Rail dl monteres med en stolpeafstand på 2,0 m med stolpetype Σ -100 mm.

Bolte

I henhold til EN ISO 898-1:

M16x30 kvalitetsklasse 8.8

M16x30 kvalitetsklasse 4.6

M10x25 kvalitetsklasse 5.8

Teknisk data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
N2	W4	A	2,0	Σ -100 mm
H1	W4	A	2,0	Σ -100 mm

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

DAV