




STÅLAUTOVÆRN - STALPRO RAIL HD

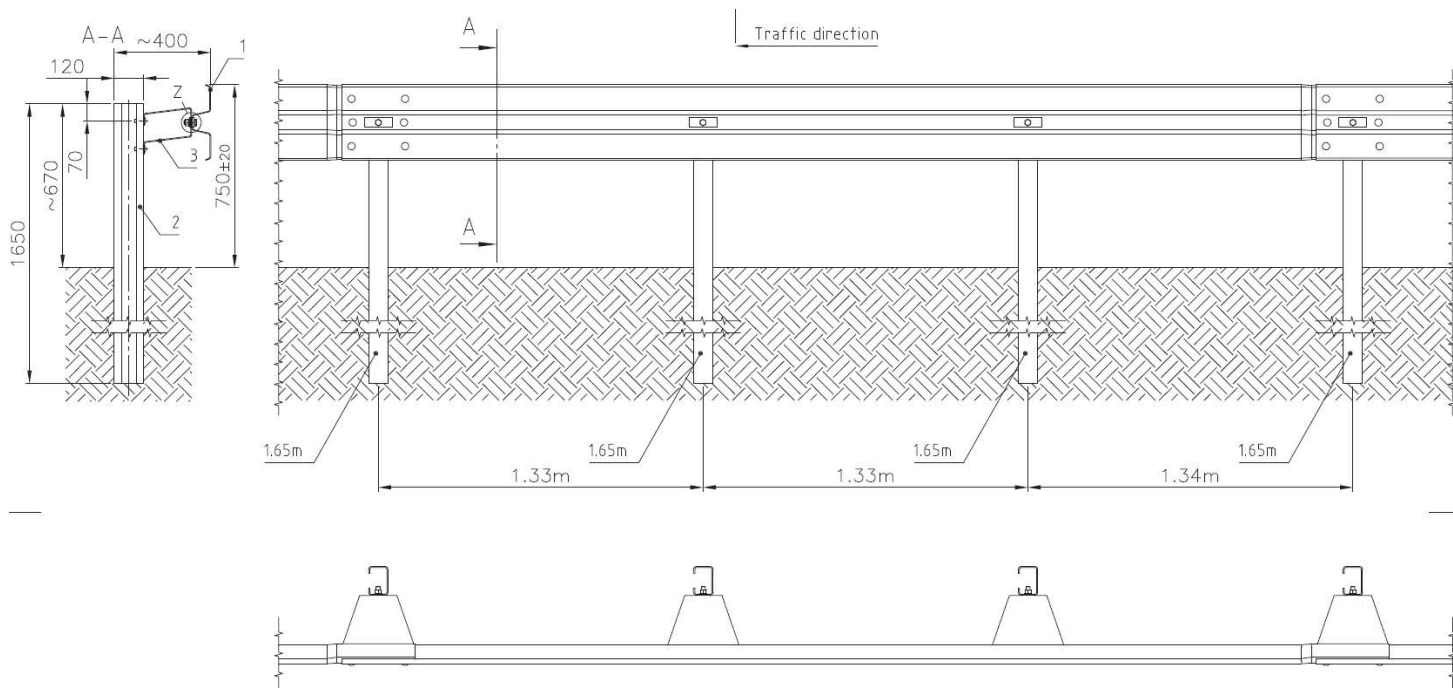

StalPro Rail HD er et stålautoværn fra Stalprodukt S.A. Det er testet i henhold til EN 1317:5. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat. Stålkvaliteten er S355MC iht. EN 10149-2.

Systembeskrivelse

StalPro Rail HD er klassificeret i styrkeklasse H1/H2, har en arbejdsbredde på W3/W4, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 0,5. Autoværnet er 0,40 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslængde på min. 60 meter.

Montage

StalPro Rail HD monteres med en stolpeafstand på 1,33 m med stolpetype C-120 mm.

Bolte

I henhold til EN ISO 898-1

M16x25 kvalitetsklasse 8.8

M16x40 kvalitetsklasse 5.8

M16x40 kvalitetsklasse 4.6

Teknisk data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
H1	W3	A	1,33	C-120 mm
H2	W4	A	1,33	C-120 mm

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

DAV