




STÅLAUTOVÆRN - STALPRO RAIL SX

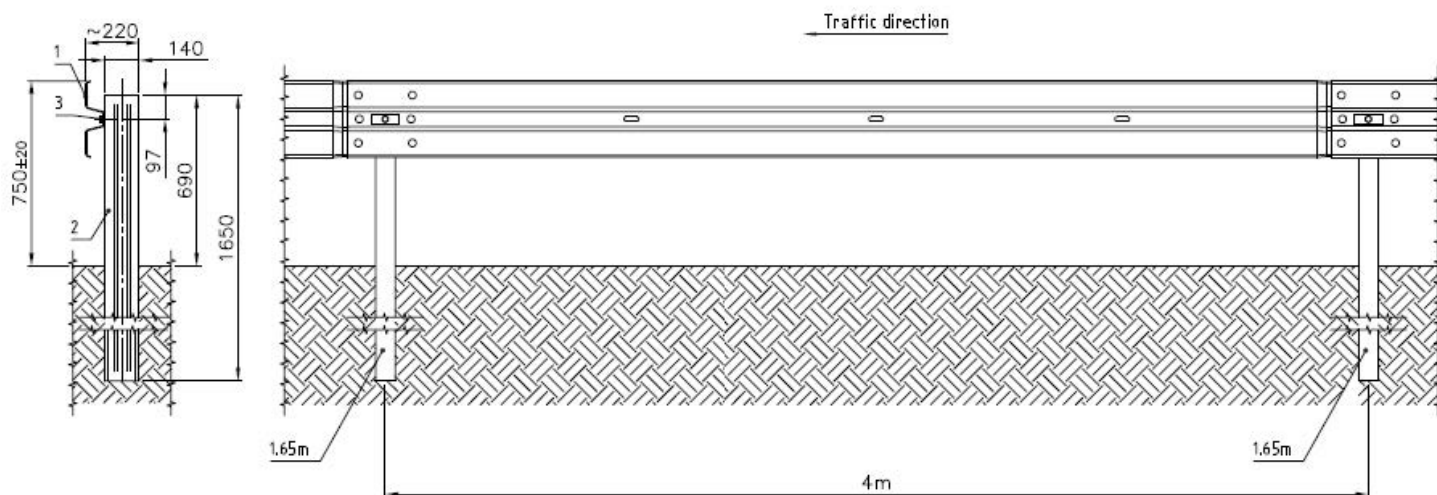

StalPro Rail sx er et ståautoværn fra Stalprodukt S.A. Det er testet i henhold til EN 1317:5. Det anvendes som enkeltsidet autoværn i yder- og midterrabat og har en god ydeevne og en meget lav vægt. Stålkvaliteten er S355MC iht. EN 10149-2.

Systembeskrivelse

StalPro Rail sx er klassificeret i styrkeklasse N2/H1, har en arbejdsbredde på W3, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 1,0. Autoværnet er 0,22 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslængde på 40 meter.

Montage

StalPro Rail sx monteres med en stolpeafstand på 4,0 m med stolpetype Σ -140 mm.

Bolte

I henhold til EN ISO 898-1

M16x25 kvalitetsklasse 8.8

M16x40 kvalitetsklasse 5.8

Teknisk data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpetype
N2	W3	A	4,0	Σ -140 mm
H1	W3	A	4,0	Σ -140 mm

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

DAV