



ALU ROUND SIGNALMASTER



Beskrivelse/Materiale

Cylindrisk eftergivelig aluminiumsmast. Cylindrisk aluminiumsrør. CE-godkendt i henhold til EN40-6. Testet som eftergivelige master i henhold til EN12767.

Montage

Nedgravning. Masten er forstærket med indvendige rør i forbindelse med planforsænket montagelem. C-skinne for monterings af sikringsindsats eller anden form for el-udstyr.

Overfladebehandling.

Leveres som standard natur anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve.

Signaler

Trafiksignaler monteres direkte på mast.

Malerprocedure


Sandsvirpning.

Epoxyprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

ALU ROUND SIGNALMASTER

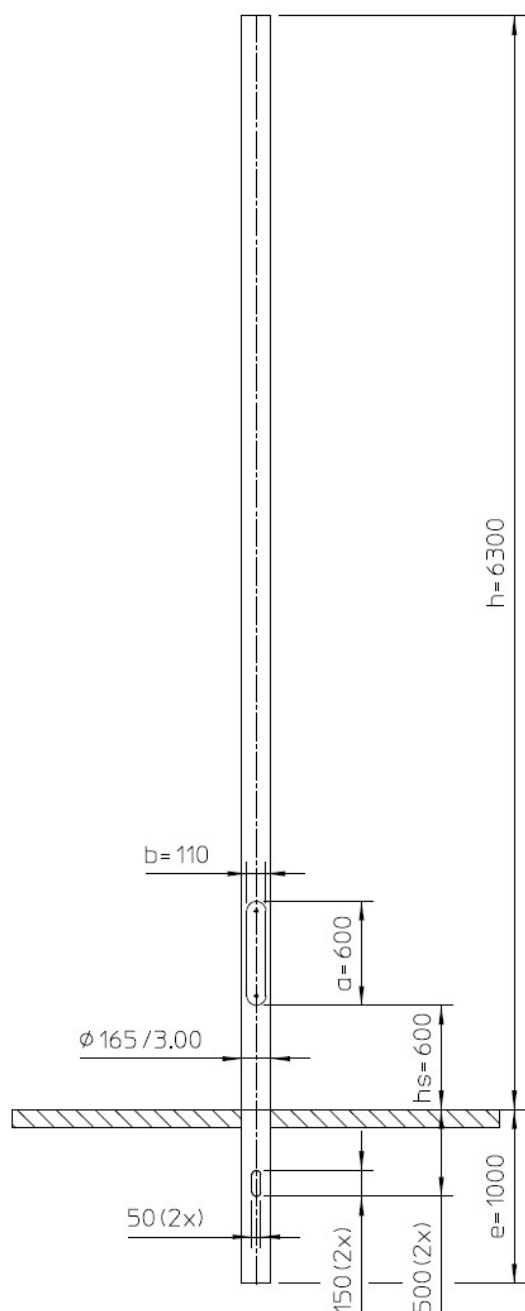

Varenr.	LPH (mm)	I (mm)	Ø (mm)	Vægt (kg)
73080	1400	2200	Ø135	13,6
73075	3100	3900	Ø135	16
73070	5300	6300	Ø165	30
73072	6300	7700	Ø165	34

Varenr.	LPH (mm)	I (mm)	Ø (mm)	Vægt (kg)	Udlæg (m)
Cykelgalge					
79478	3800	3800	Ø215	60	2,65
Galgemast					
79477	6500	6500	Ø225	106	3,37

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

