



BERTLEDE RØRMASTER



Bertlet rørmast til nedgravning og topmontage

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Svejste cylindriske rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

Montage

Mast: For nedgravning.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteres med 2 Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461.


Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.

Armatuur

Max. armaturvægt: 50 kg.

BERTLEDE RØRMASTER

Til nedgravning og topmontage

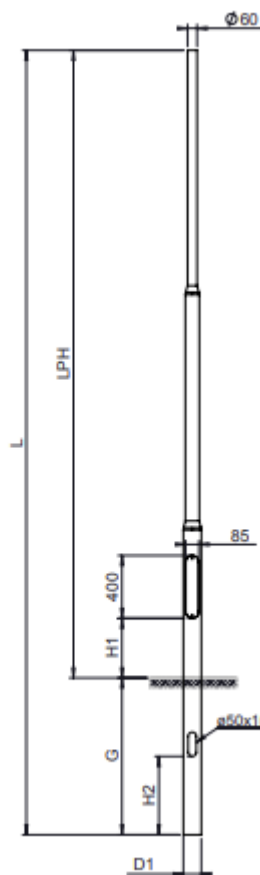

Varenr.	LPH (mm)	L (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	G (mm)	D1 (mm)	Antal bert.	MAX. Vindlast m ² arma- tur	Vægt (kg)	Vingefun- dament (varenr.)	Funda- mentsplade (varenr.)
74170	2500	3100	400	300	600	Ø108	1	0,40	18	76188	76200
74175	3000	3600	400	300	600	Ø108	1	0,40	20	76188	76200
74185	3500	4100	400	300	600	Ø108	1	0,40	22	76188	76200
74190	4000	4600	700	300	600	Ø108	1	0,40	25	76188	76200
74200	5000	5600	700	300	600	Ø108	1	0,30	31	76188	76200
74210	6000	6800	700	500	800	Ø114	2	0,30	49	76188	76200
74220	7000	8000	1100	500	1000	Ø127	2	0,14	66	76188	76200
74230	8000	9000	1100	500	800	Ø127	3	0,25	79	76188	76220



BERTLEDE RØRMASTER



Bertlet rørmast med fodflange og for topmontage

Beskrivelse/Materiale

Belysningsmast for topmontage.

Mast: Svejste cylindriske rør. Stål S235.

CE-mærket i henhold til DS/EN 40-5:2005-05-24.

Beregnet for Terrænl. II, basis middelvind 24m/sek.

Montage

Mast: Med fodflange for montage på betonfundament med 4 stk.

indstøbte fundamentsbolte eller på præfabrikeret betonfundament.

El-udstyr bag planforsænket dæksel på c-skinne.

Dæksel monteres med 2 Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO 1461.


Tilvalg: Vådlakering eller pulverlakering. Farve RAL kode.

Armatur

Max. armaturvægt: 50 kg

BERTLEDE RØRMASTER

Med fodflange og topmontage

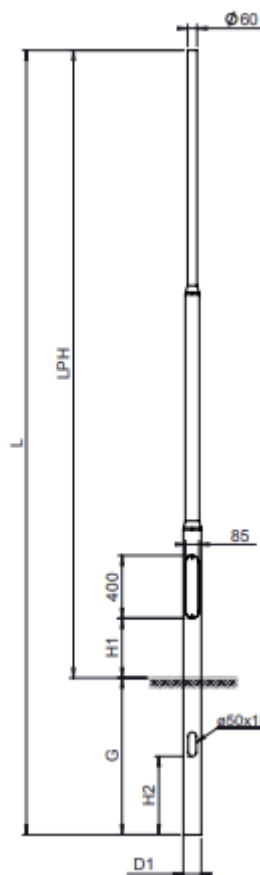

Varenr.	LPH (mm)	L (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	Antal bert.	FU-bolt	MAX. Vindlast m ² armatur	Vægt (kg)	Fundament- splade (varenr.)
74145	3000	3000	300	Ø108	1	M20	0,50	31	76254
74150	3500	3500	300	Ø108	1	M20	0,49	33	76245
74152	4000	4000	800	Ø108	1	M20	0,50	41	76245
74155	5000	5000	800	Ø108	1	M20	0,25	46	76245
74157	6000	6000	800	Ø114	2	M20	0,27	55	76210
74160	7000	7000	1100	Ø127	2	M20	0,33	73	76215
74160	8000	8000	800	Ø127	3	M20	0,24	79	7615

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

