



LUNIK MASTER



Beskrivelse/materialer

Belysningsmast med cylindrisk bundstykke af stål, hvor der i enden er installeret et 360° hvidt markeringslys før overgangen til masterøret for toparmaturet.

Montage

Montage på flangefundament eller til nedgravning. El-udstyr bag dæksel på C-skinne. Dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Armaturmontage top

Ø60x100mm. Masten kan kombineres med et bredt udvalg af armaturer samt forskellige typer arme.


Markeringslys

Integreret i masten og placeret 1,20m eller 1,50m over jorden. Belyser 360° rund om masten og er synlig op til 100 meter. El-forbrug af LED og transformator er 3 watt.LED leveres som standard i hvidt og blå.

Overfladebehandling

Varmeforsinket i henhold til DS/EN 1461 eller malet i en valgfri farve efter RAL-skalaen.

LUNIK MASTER

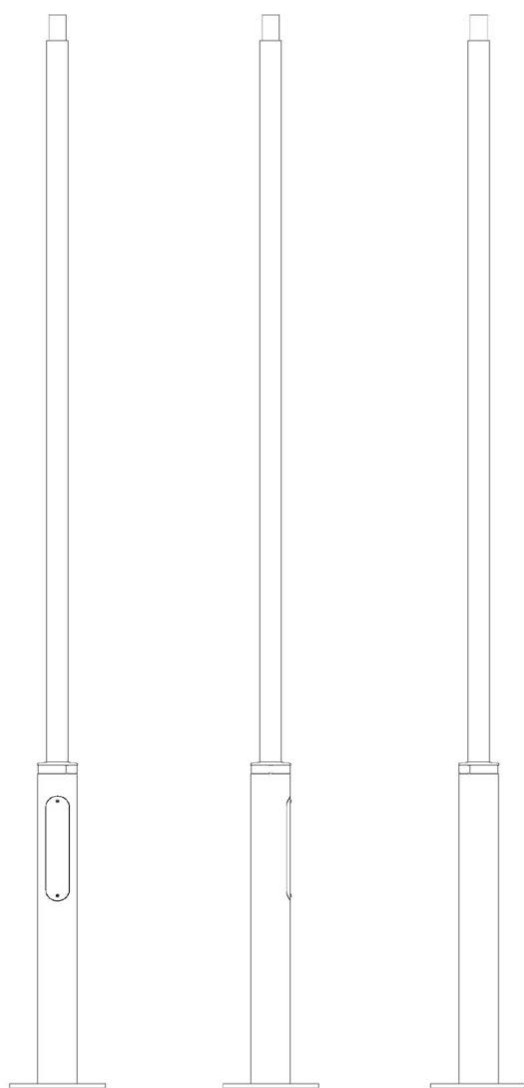

Varenr.	Beskrivelse	Lph (mm)	Diameter base	Diameter top	Låge	Fundament	Vægt (kg)
74473	Lunik mast	3500	Ø140	Ø76	85x400	M20x250x250	40
74474	Lunik mast	4000	Ø140	Ø76	85x400	M20x250x250	43
74475	Lunik mast	5000	Ø140	Ø76	85x400	M20x250x250	49
74476	Lunik mast	6000	Ø140	Ø76	85x400	M20x250x250	55

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

