



BETONFUNDAMENTER



Fundamenter til stål- og alu master

Stålrøret kan benyttes hvor pladsen er trang, eller hvor det ønskes at ramme fundamenterne ned. Stålrøret er ofte brugt hvor der er mange kabler i jorden.

Det armerede betonfundament kommer med indstøbte glatte kabelrør til hver side, så kabler nemt kan trækkes igennem. Betonfundamentet kan leveres med rustfri gevindstænger, i stedet for de normale varmgalvaniserede.


Fundamenterne lever op til vejdirektoratets krav for type 2-4 fundamenter.

Ved kystnære områder, eller områder der på anden hvis vil sikres ekstra godt, anbefales det at benytte betonfundamenter med rustfri gevindstænger.

Specifikationer:

- CE-mærket iht. EN 14991
- Beregnet iht. EN 1997-1
- Varmgalvaniseret eller rustfri A4 kl. 70 gevindstænger
- Blødstrøgen betonfundamenter
- Stålfundament i varmgalvaniseret stål
- 2 stk. indstøbte Ø50 kabelrør
- Indstøbte løfteanker

MILEWIDE FUNDAMENTER

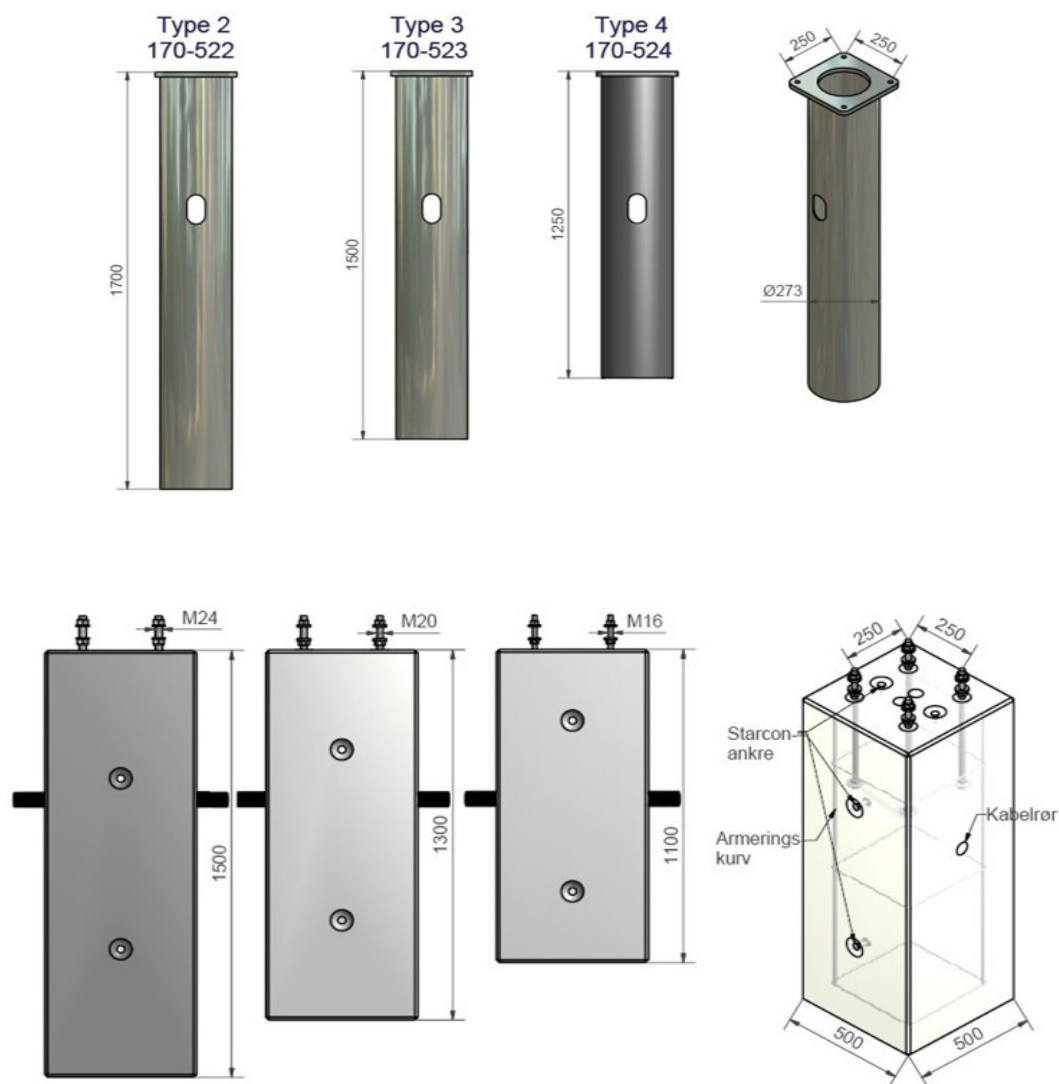

Varenr.	Beskrivelse	Kombimast	Lysmast	Vægt (kg)
76065	Stålrør type 4	0-4 mast	0-5 m mast	50
76060	Stålrør type 3	5-7 m mast	6-9 m mast	59
7655	Stålrør type 2	8-10 m mast	10 m mast	65
76030	Betonfundament type 3	5-7 m mast	6-9 m mast	720
76010	Betonfundament type 2	8-10 m mast	10 m mast	840

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

