



STÅLMASTER TIL SIGNALANLÆG



Stålmaster er fremstillet i varmforzinket stål i.h.t DS/EN ISO 1461 og er CE-mærket med belastningsberegninger iht. EN 12899 samt for kombimasterne i.h.t EN 40 vedr. maks. toplast og vindflade.


Alle master kan leveres lakeret i valgfri RAL-farve, pulverlakeret eller vådlakeret i.h.t. EN 12499. Kan også fås med anti sticker/anti graffiti overfladebehandling i.h.t. ASTM D6578 normen, for ekstra lang levetid og minimal vedligeholdelse.

DAV NORDIC's master leveres med minimum 60 my galvanisering, og har dermed en levetid på minimum 25 år i C3 miljø. Masterne er beregnet for montage af lyssignaler samt anden skiltning og er derfor med huller til DSI beslag.

På høje signalmaster og video signal-master kan trafiksignaler sættes højt og lavt på masten. Video masten har lav udbøjningsgrad for top montage af kamera eller andet video udstyr.

Hvis kun én maks. last er specificeret, er det for last i toppen af signalmasten. Maks. last (m²/kg) er opgivet iht. EN 12899 samt for kombimasterne iflg. EN 40, klasse B, med en vindhastighed på 24 m/sek. ved terrænkategori II.

STÅLMASTER TIL SIGNALANLÆG

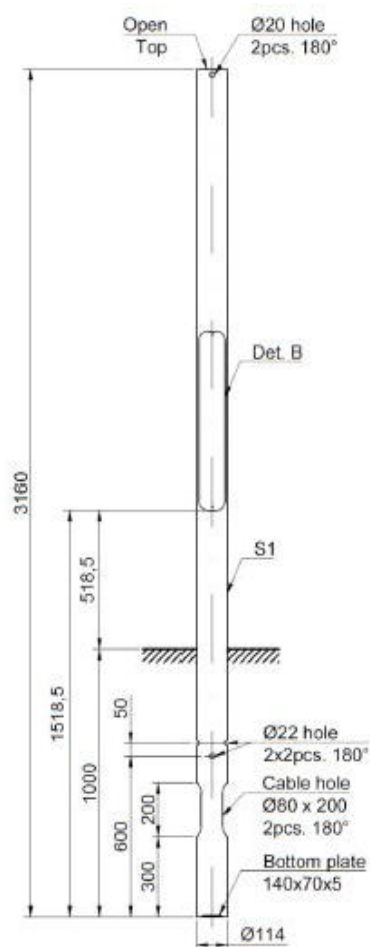

Varenr.	Betegnelse	Højde o. terræn (m)	Fundering	Nedgravning/ Boltafstand (mm)	Bunddiameter (Ø, mm)
74255	Stander for forgængertryk	1,35	Nedgravning	1000	114
74235	Lav signalstander DSI	2,10	Nedgravning	1000	114
74240	Høj signalstander DSI	4,00	Nedgravning	1290	140
74245	Cykelgalge DSI	3,70	Nedgravning	1290	168
76715	Forlængerarm for cykelgalhe 1,8 m				
76250	Høj galgemast DSI	4,00	Nedgravning	1440	193
74265	Arm for galgemast udlæg 3,9 m				

STÅLMASTER TIL SIGNALANLÆG

Varenr.	Betegnelse	Højde o. terraen (m)	Fundering	Nedgravning/ Bolt afstand (mm)	Bunddiameter (Ø, mm)
790127	Stander for forgængertryk	1,35	Nedgravning	1000	140
74060	Lav signalstander 2-punkt	3,20	Nedgravning	900	140
74063	Høj signalstander 2-punkt	5,10	Nedgravning	900	140
74065	Høj signalstander 2-punkt - Radar	6,10	Nedgravning	900	168
780110	5,6m Toronto mast m/2 luger udlæg 1,4m	5,60	Fodflange	CC250	
780144	Forlængerarm 0,98 m				
76581	Forlængerarm 1,98 m				
74310	Stander for E17 tavle	3,30	Nedgravning	800	60
790000	Konisk kombimast m. fodflange og påsvejste DSI beslag - ø60 topmontage	6,00	Fodflange	CC250	
790591	Konisk kombimast m. fodflange og påsvejste DSI beslag - ø60 topmontage	7,00	Fodflange	CC250	
79958	Konisk kombimast m. fodflange og påsvejste DSI beslag - ø60 topmontage	8,00	Fodflange	CC250	
79049	Konisk kombimast m. fodflange og påsvejste DSI beslag - ø60 topmontage	9,00	Fodflange	CC250	
79146	Konisk kombimast m. fodflange og påsvejste DSI beslag - ø60 topmontage	10,00	Fodflange	CC250	

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

