# ALU ROUND SIGNALMASTER

**Beskrivelse/Materiale**

Cylindrisk eftergivelig aluminiumsmast. Cylindrisk aluminiumsrør. CE-godkendt i henhold til EN40-6. Testet som eftergivelige master i henhold til EN12767.

**Montage**

Nedgravning. Masten er forstærket med indvendige rør i forbindelse med planforsænket montagelem. C-skinne for montering af sikringsindsats eller anden form for el-udstyr.

**Overfladebehandling.**

Leveres som standard natur anodiseret. Mod merpris kan masten anodiseres i udvalgte farver eller pulverlakeres i RAL farve.

**Signaler**

Trafiksignaler monteres direkte på mast.

**Malerprocedure**

Sandsvirpning.

Epoxyprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm

# ALU ROUND SIGNALMASTER

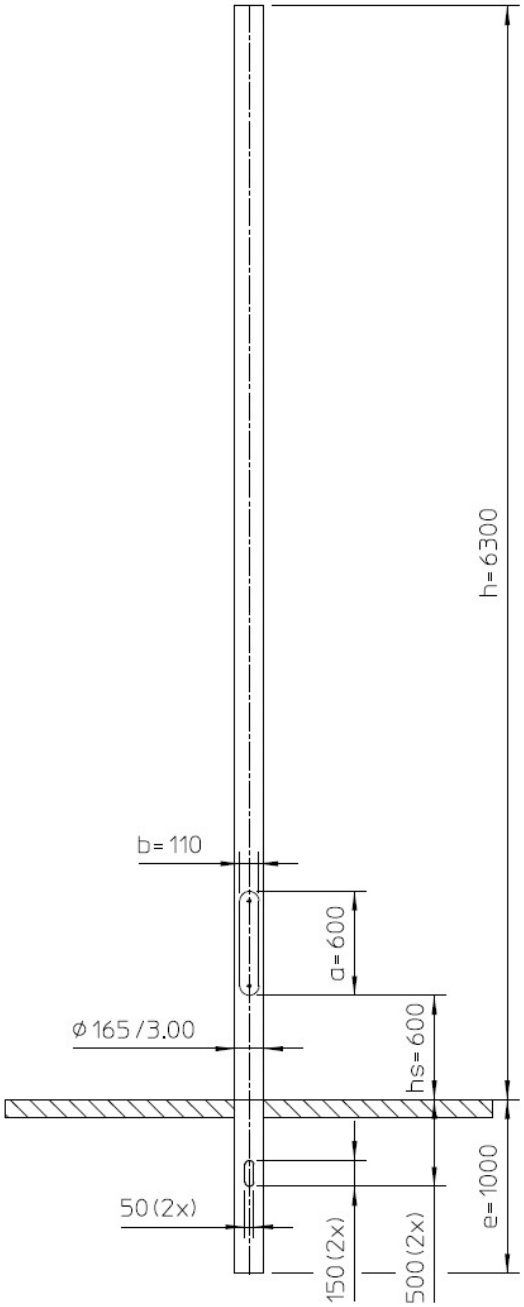


| Varenr. | LPH (mm) | l (mm) | Ø (mm) | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 73080 | 1400 | 2200 | Ø135 | 13,6 |
| 73075 | 3100 | 3900 | Ø135 | 16 |
| 73070 | 5300 | 6300 | Ø165 | 30 |
| 73072 | 6300 | 7700 | Ø165 | 34 |

| Varenr. | LPH (mm) | l (mm) | Ø (mm) | Vægt (kg) | Udlæg (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cykelgalge*** | | | | | |
| 79478 | 3800 | 3800 | Ø215 | 60 | 2,65 |
| **Galgemast*** | | | | | |
| 79477 | 6500 | 6500 | Ø225 | 106 | 3,37 |

* Disse er ikke eftergivelige

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk