



CITY SWAN BRONZE 01



Beskrivelse/Materiale

City Swan Bronze 01 er en belysningsmast med enkeltarm. Masten er et rundkonisk sømløst rør og armen er et rustfrit cylindrisk rør. Bronzedetaljen er kegleformet støbt bronze og er bearbejdet til endeligt mål. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage: Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatuur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11




reddot design award
winner 2008



CITY SWAN BRONZE 01

Mast med enkeltarm

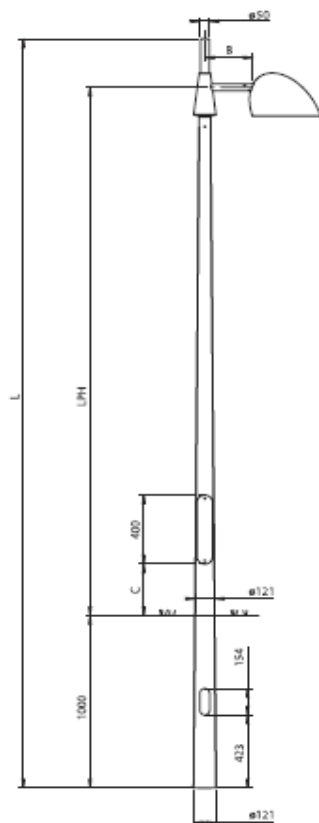

Varenr.	LPH (mm)	B Armudlæg (mm)	I Mast total (mm)	C (mm)	Vægt (kg)
74850	3000	250	4353	300	35
74852	3500	250	4816	300	38
74875	4500	250	5852	300	48
På forespørgsel	5000	250	6316	800	51
74860	3000	300	4353	300	35
74560	3500	300	4816	300	38
På forespørgsel	4500	300	5852	300	48
På forespørgsel	5000	300	6316	800	51
74870	3000	500	4353	300	35
74561	3500	500	4816	300	38
74562	4500	500	5852	300	48
74563	5000	500	6316	800	51



CITY SWAN BRONZE 02



Beskrivelse/Materiale

City Swan Bronze 02 er en belysningsmast med dobbeltarm. Masten er et rundkonisk sømløst rør og armen er et rustfrit cylindrisk rør. Bronzedetaljen er kegleformet støbt bronze og er bearbejdet til endeligt mål. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage: Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11




reddot design award
winner 2008



CITY SWAN BRONZE 02

Mast med dobbeltarm

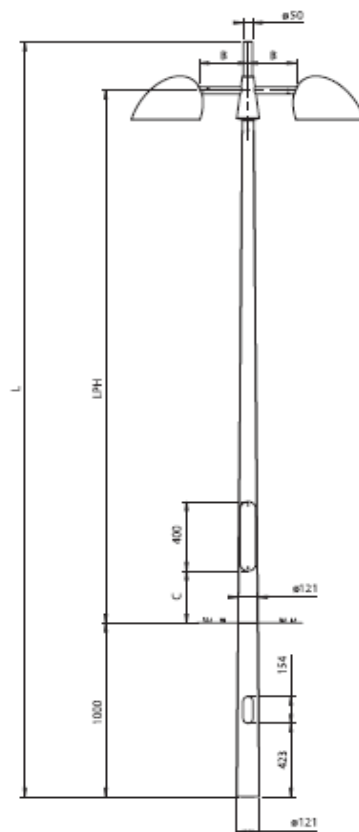

Varenr.	LPH (mm)	B Armudlæg (mm)	I Mast total (mm)	C (mm)	Vægt (kg)
74880	3000	250	4353	300	36
På forespørgsel	3500	250	4816	300	39
På forespørgsel	4500	250	5852	300	49
På forespørgsel	5000	250	6316	800	52
74890	3000	300	4353	300	36
På forespørgsel	3500	300	4816	300	39
På forespørgsel	4500	300	5852	300	49
På forespørgsel	5000	300	6316	800	52
74900	3000	500	4353	300	36
74903	3500	500	4816	300	39
74911	4500	500	5852	300	49
På forespørgsel	5000	500	6316	800	52



CITY SWAN BRONZE 03



Beskrivelse/Materiale

City Swan Bronze 03 er en belysningsmast med trippelarm. Masten er et rundkonisk sømløst rør og armen er et rustfrit cylindrisk rør. Bronzedetaljen er støbt bronze med struktur. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage: Nedgravning.

El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11




reddot design award
winner 2008



CITY SWAN BRONZE 02

Mast med tripplearm

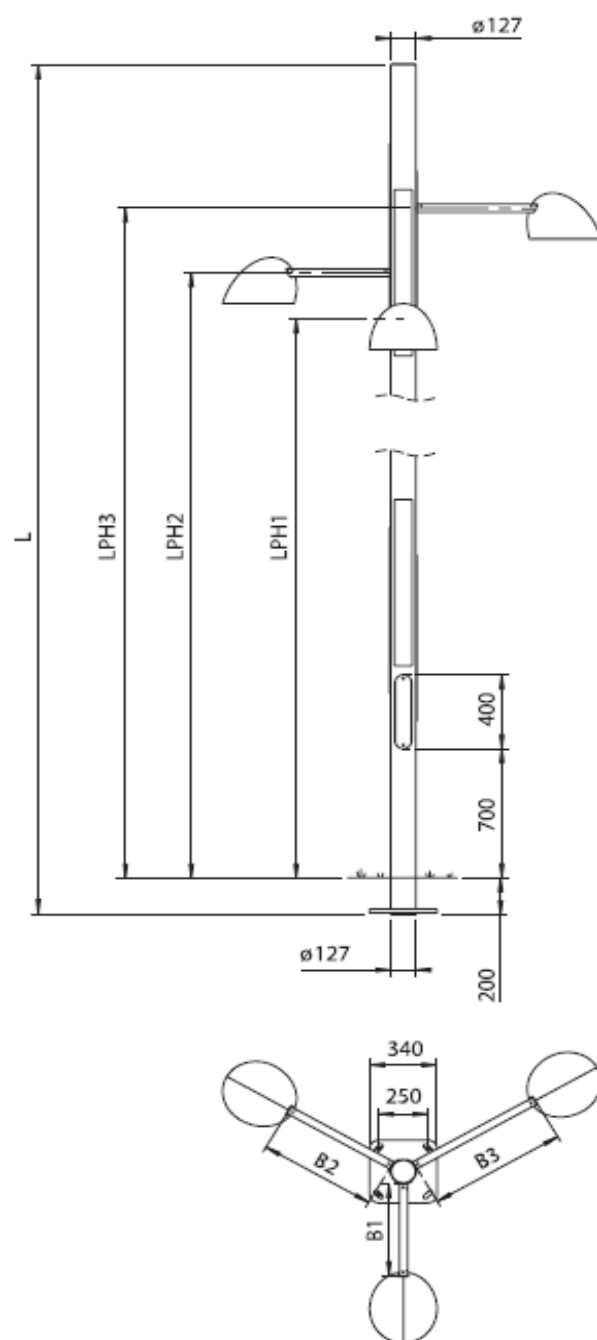

Varenr.	L (mm)	LPH 1 (mm)	LPH 2 (mm)	LPH 3 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Vægt (kg)
74914	5500	4117	4367	4717	500	600	700	126



CITY SWAN VÆGARM



Beskrivelse/Materiale

City Swan vægarmen er støbt i aluminium og er selvfølgelig CE-mærket.

Montage:

Monteres med flange på væg.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatúr

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11





reddot design award
winner 2008



CITY SWAN vægarm

Vægarm til montering på fx bygninger

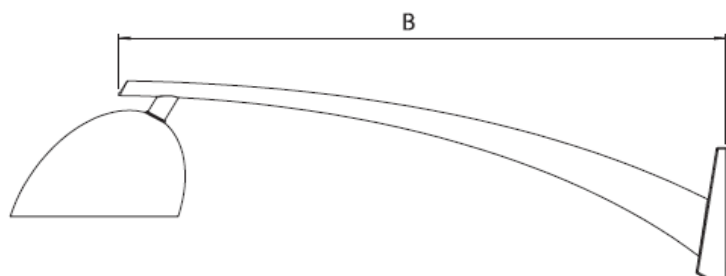

Varenr.	B Armudlæg (mm)	Vægt (kg)
74533	735	4
74535	1335	7



CITY SWAN BASIC



Beskrivelse/Materiale

City Swan Basic er en belysningsmast med en lige enkeltarm. Både mast og arm er udført i et cylindrisk rør. Masten er udsmykket med en bronze reces ved overgangen mellem mast og arm. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage:

Nedgravning. El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48. Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.



Den Danske Designpris
2010/11

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm




reddot design award
winner 2008

DAV

CITY SWAN BASIC

Mast med lige enkeltarm

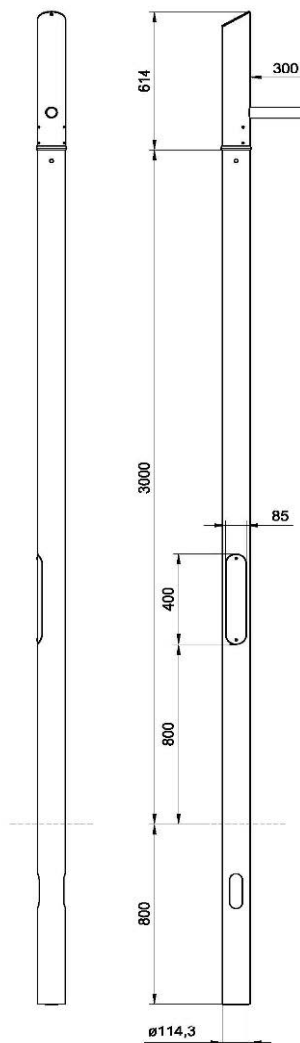

Varenr.	LPH (mm)	B Armudlæg (mm)	L Mast total (mm)	Vægt (kg)
74800	3000	300	4414	48
74804	3500	300	4914	53
74812	4500	300	6114	64
74816	5000	300	6614	69
74820	3000	500	4414	49
74824	3500	500	4914	54
74832	4500	500	6114	65
74836	5000	500	6614	70



CITY SWAN HIGH 01



Beskrivelse/Materiale

City Swan High 01 er en belysningsmast med en enkeltarm og afstivning. Både mast og arm er udført i et cylindrisk sømløst rør og rundstål. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage:

Nedgravning. El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48. Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11




reddot design award
winner 2008



CITY SWAN HIGH 01

Mast med enkeltarm og afstiver

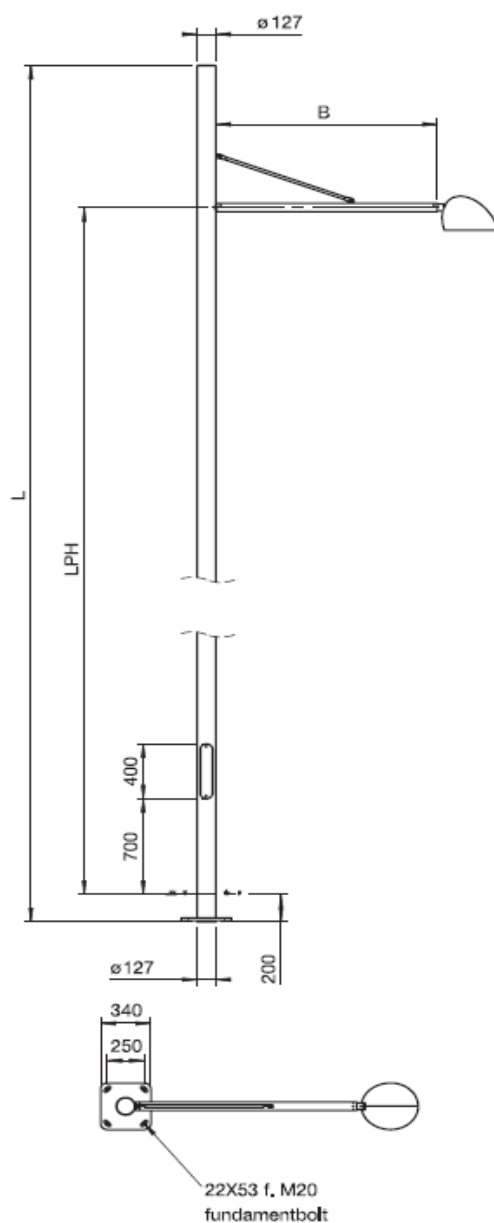

Varenr.	LPH (mm)	B Armudlæg (mm)	L Mast total (mm)	Vægt (kg)
74924	6660	1500	7900	125
74920	5660	1500	6900	113
74928	6660	1900	7900	128
74922	5660	1900	6900	116



CITY SWAN HIGH 02



Beskrivelse/Materiale

City Swan High 01 er en belysningsmast med en dobbeltarm og afstivning. Både mast og arm er udført i et cylindrisk sømløst rør og rundstål. Masten er selvfølgelig CE-mærket.

Montage:

Nedgravning. El-udstyr bag dæksel på c-skinne, dæksel monteres med 2 stk. Torx sikkerhedsskruer.

Overfladebehandling

Mast og arme: Varmforsinket i henhold til DS/EN ISO1461 og lakeret City Swan farve TW 7310.

Option: Kan leveres i en standard RAL farve eller en specifik farve.

Armatur

Philips CitySwan Nr: CRS439.

Samt andre gængse armaturer med tilslutning Ø48. Ved valg af andre armaturer oplyses typen ved ordreafgivelsen.

Malerprocedure

Affedtning.

Zinkprimer: 40-60 µm

PEF lakering: 50-70 µm

I alt: 90-130 µm



Den Danske Designpris
2010/11




reddot design award
winner 2008



CITY SWAN HIGH 02

Mast med dobbeltarm og afstiver

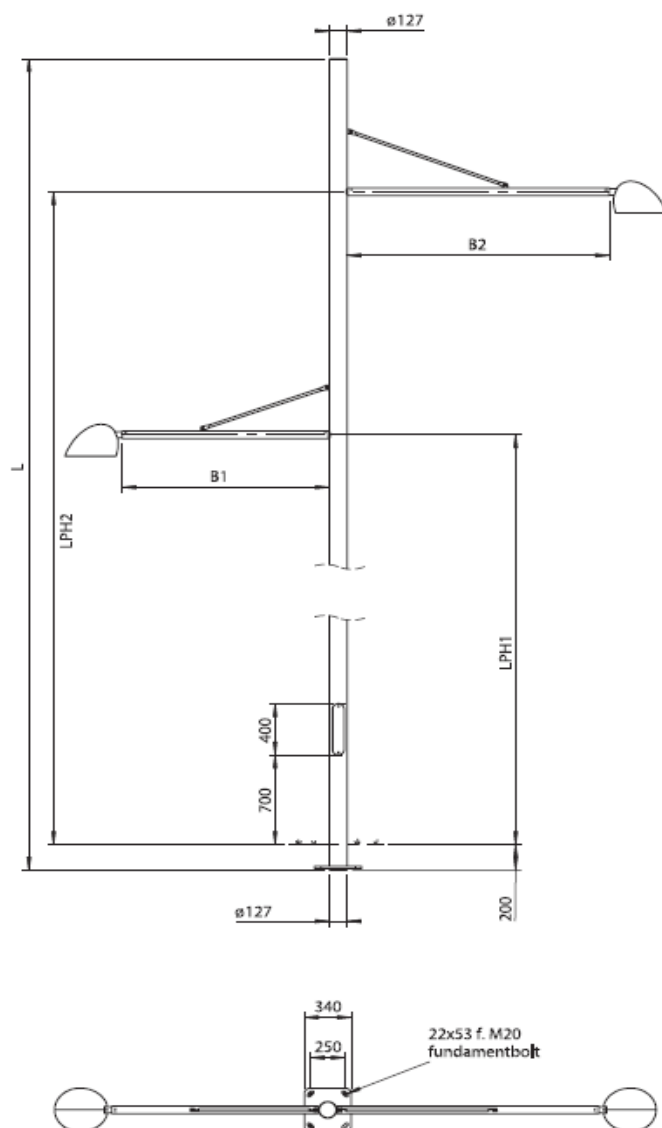

Varenr.	LPH 1 lav (mm)	LPH 2 høj (mm)	B 1 Armudlæg (mm)	B 2 Armudlæg (mm)	L Mast total (mm)	Vægt (kg)
74943	4760	6600	1500	1900	7900	137
74941	3760	5660	1500	1900	6900	125

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

DAV